




Fosnova
www.disano.it



Proiettori 48V DC

Insieme al binario MICRO in bassa tensione,
sono ideali in ambientazioni architettoniche di grande pregio

M A D E I N I T A L Y

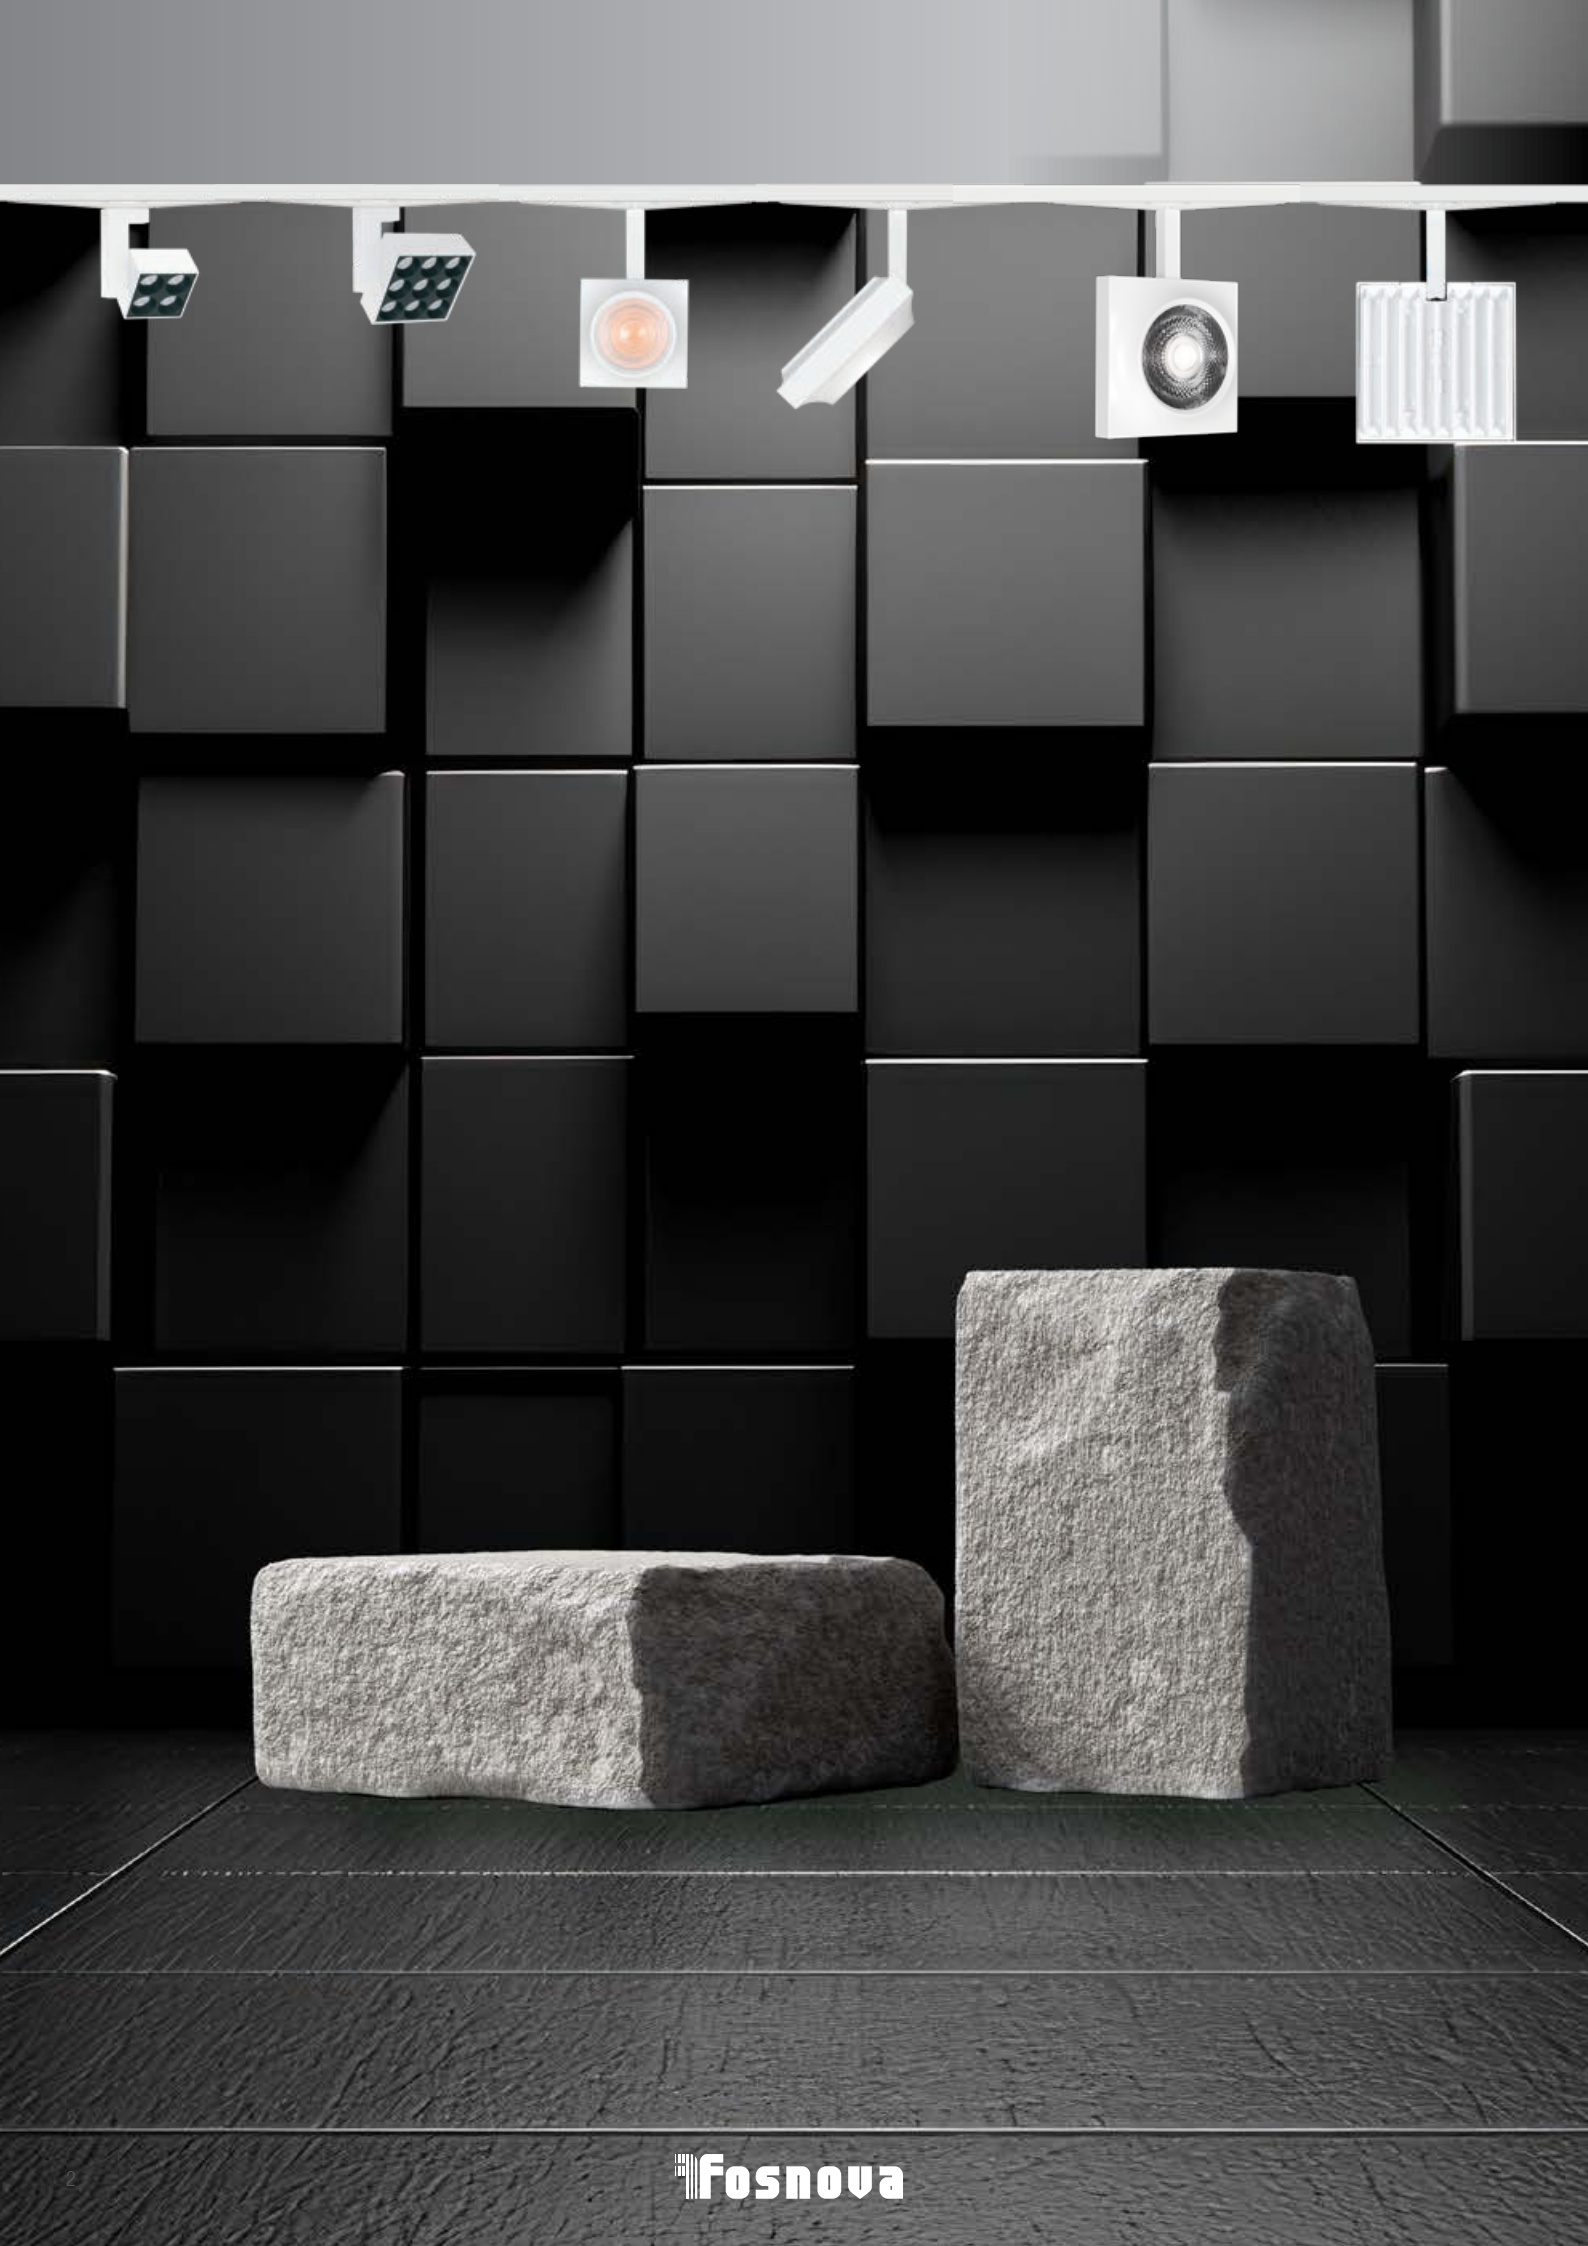

Fosnova arricchisce la gamma dei suoi proiettori con versioni in bassa tensione

Gli spot Fosnova 48V DC, applicati sul binario MICRO in bassa tensione, permettono l'allestimento luminoso in tutti quegli ambienti dove, oltre ad un'illuminazione d'accento e a basso consumo energetico, siano richiesti complementi luminosi dal grande carattere estetico.

Corpo in alluminio pressofuso, completo di adattatore.
LED: 70.000h - L80B10



Distribuzioni luminose performanti!



Design in libertà!





fosnova




Di prossima disponibilità, CASAMBI VOICE:

un'innovativa interfaccia che consente il controllo di apparecchi DALI contemporaneamente da App CASAMBI in modalità Bluetooth ed attraverso comandi vocali impartiti agli assistenti AMAZON ALEXA/GOOGLE HOME/MATTER in modalità Wi-Fi. I due sistemi, CASAMBI e AMAZON ALEXA/GOOGLE HOME/MATTER, sono indipendenti, comunicano tra loro e si aggiornano a vicenda.

Adattatore Wireless CASAMBI

DALI-master per il controllo fino a max 8 gruppi/ max 64 proiettori DALI, sviluppato per i binari in bassa tensione 48V DC. È un dispositivo master DALI, controllato da Bluetooth, sviluppato la gestione di apparecchi DALI da dispositivi mobili e app CASAMBI.





Matrix Q DARK - 48V DC - CRI>90




Matrix Q4 DARK "C" mini - CRI>90 - 48V DC



52°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
	22103713-1241	4	3000K	224lm
	22103733-1241			

Peso: 0,10 Kg. Disponibile a richiesta versione 4000K.

Matrix Q9 DARK "C" mini - CRI>90 - 48V DC

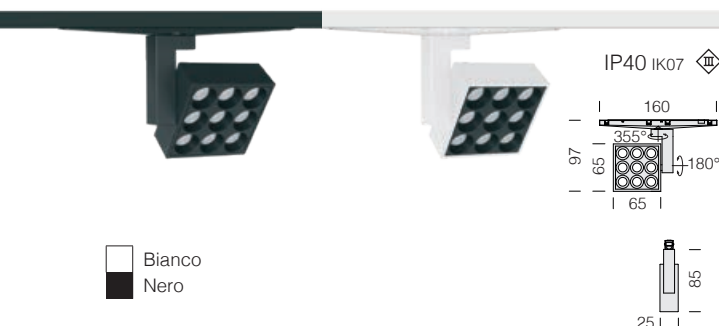

52°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
	22103218-1241	8	3000K	540lm
	22103238-1241			

Peso: 0,10 Kg. Disponibile a richiesta versione 4000K.

☐ Bianco
☒ Nero



Focus SLIM "Q" 5.0 - CRI 92 - 48V DC

	18°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
		22108713-1241	14	3000K	1332lm
		22108733-1241			
		22108713-6841	14	4000K	1403lm
		22108733-6841			
	34°	CLD D-DIG (DALI)			
		22108714-1241	14	3000K	1297lm
		22108734-1241			
		22108714-6841	14	4000K	1365lm
		22108734-6841			
	58°	CLD D-DIG (DALI)			
		22108715-1241	14	3000K	1405lm
		22108735-1241			
		22108715-6841	14	4000K	1479lm
		22108735-6841			
	fascio ellittico	CLD D-DIG (DALI)			
		22108716-1241	14	3000K	1297lm
		22108736-1241			
		22108716-6841	14	4000K	1365lm
		22108736-6841			

Peso: 0,30 Kg.



☐ Bianco
☒ Nero

Fosnova

Focus SLIM "Q" per binario 48V DC MICRO in bassa tensione



Focus SLIM "Q" 7.0 - CRI 92 - 48V DC

22°		CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
		22108813-1241	19	3000K	1988lm
		22108833-1241			
		22108813-6841	19	4000K	2092lm
		22108833-6841			
37°		CLD D-DIG (DALI)			
		22108814-1241	19	3000K	1941lm
		22108834-1241			
		22108814-6841	19	4000K	2043lm
		22108834-6841			
55°		CLD D-DIG (DALI)			
		22108815-1241	19	3000K	1932lm
		22108835-1241			
		22108815-6841	19	4000K	2034lm
		22108835-6841			
fascio ellittico		CLD D-DIG (DALI)			
		22108816-1241	19	3000K	1941lm
		22108836-1241			
		22108816-6841	19	4000K	2043lm
		22108836-6841			

Peso: 0,40 Kg.

☐ Bianco
☒ Nero



Focus SLIM "T" 5.0 - CRI 92 - 48V DC

	18°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
		22109410-1241	14	3000K	1332lm
		22109430-1241			
		22109410-6841	14	4000K	1403lm
		22109430-6841			
	34°	CLD D-DIG (DALI)			
		22109411-1241	14	3000K	1297lm
		22109431-1241			
		22109411-6841	14	4000K	1365lm
		22109431-6841			
	58°	CLD D-DIG (DALI)			
		22109412-1241	14	3000K	1405lm
		22109432-1241			
		22109412-6841	14	4000K	1479lm
		22109432-6841			
	fascio ellittico	CLD D-DIG (DALI)			
		22109413-1241	14	3000K	1297lm
		22109433-1241			
		22109413-6841	14	4000K	1365lm
		22109433-6841			

Peso: 0,30 Kg.

☐ Bianco
☒ Nero

Focus SLIM "T" per binario 48V dc MICRO in bassa tensione




Focus SLIM "T" 7.0 - CRI 92 - 48V DC

	22°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
		22109510-1241	19	3000K	1988lm
		22109530-1241			
		22109510-6841	19	4000K	2092lm
		22109530-6841			
	37°	CLD D-DIG (DALI)			
		22109511-1241	19	3000K	1941lm
		22109531-1241			
		22109511-6841	19	4000K	2043lm
		22109531-6841			
	55°	CLD D-DIG (DALI)			
		22109512-1241	19	3000K	1932lm
		22109532-1241			
		22109512-6841	19	4000K	2034lm
		22109532-6841			
	fascio ellittico	CLD D-DIG (DALI)			
		22109513-1241	19	3000K	1941lm
		22109533-1241			
		22109513-6841	19	4000K	2043lm
		22109533-6841			







Peso: 0,40 Kg.

☐ Bianco
☒ Nero

Asso "A" mini T per binario 48V DC MICRO in bassa tensione

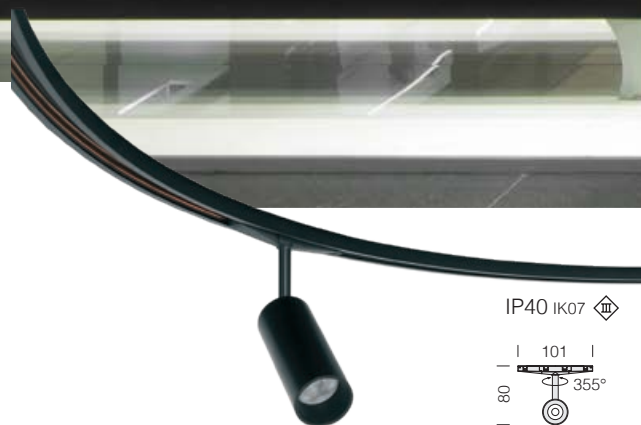

Asso "A" mini T - CRI>90 - 48V DC - installabile su curve binario MICRO P



	20°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
		22044110-1241	8	3000K	614lm
		22044130-1241			
	26°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
		22044111-1241	8	3000K	668lm
		22044131-1241			
	36°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
		22044112-1241	8	3000K	656lm
		22044132-1241			

Peso: 0,20 Kg. Installabile anche sulle **curve del binario 48V DC MICRO P**. Disponibile a richiesta versioni 4000K.



☐ Bianco
☒ Nero

Asso "A" mini T - CRI>90 - 48V DC

	36°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
		22044113-1241	8	3000K	656lm
		22044133-1241			

Peso: 0,20 Kg. Disponibile a richiesta versioni 4000K.

Asso "B" small T per binario 48V dc MICRO in bassa tensione



Asso "B" small T - CRI>90 - 48V DC

	20°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
		22040910-1241	14	3000K	1478lm
		22040930-1241			
		22040910-6841	14	4000K	1556lm
		22040930-6841			
		CLD D-DIG (DALI)			
		22040911-1241	14	3000K	1492lm
		22040931-1241			
		22040911-6841	14	4000K	1571lm
		CLD D-DIG (DALI)			
		22040912-1241	14	3000K	1424lm
		22040932-1241			
		22040912-6841	14	4000K	1499lm
		CLD D-DIG (DALI)			
		22040913-1241	14	3000K	1436lm
		22040933-1241			
		22040913-6841	14	4000K	1512lm
		CLD D-DIG (DALI)			
		22040913-1241	14	3000K	1436lm
		22040933-1241			
		22040913-6841	14	4000K	1512lm

Peso: 0,30 Kg.

☐ Bianco
☒ Nero




Asso STILO - 48V DC - CRI>90



Asso "A" STILO - CRI>90 - 48V DC


32°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
	22045010-1241	4	3000K	314lm
	22045030-1241			



Peso: 0,30 Kg. Completo di cavo (L=1,50m) per la sospensione.
Disponibile a richiesta versione 4000K.




Moduli

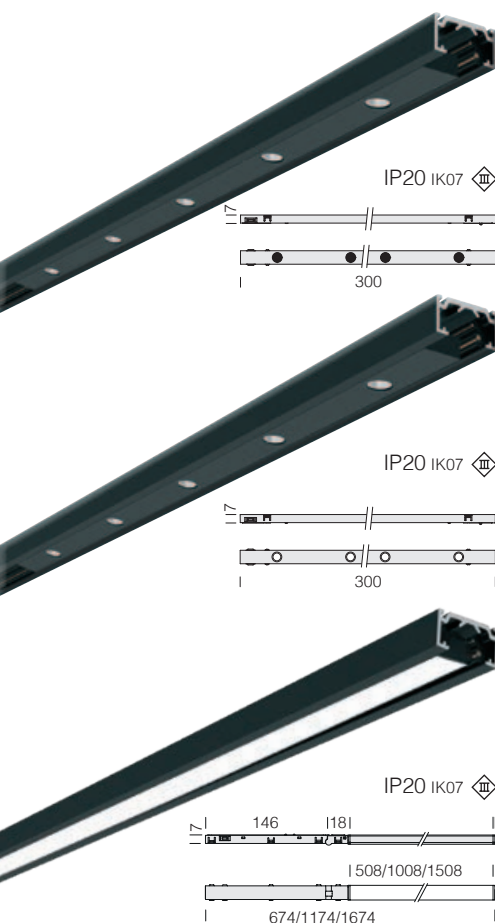

Modulo **UGR<19** per binario MICRO - **CRI 90**

UGR<19	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)		COMPATIBILITÀ BINARI				
					P	H	T	R	POLE
	22962330-1241	5	3000K	384lm	✓	✓	✓	✓	✓


L= 300mm. Peso: 0,10 Kg.



Modulo per binario MICRO - 30° - **CRI 90**

30°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)		COMPATIBILITÀ BINARI				
					P	H	T	R	POLE
	22962430-1241	5	3000K	317lm	✓	✓	✓	✓	✓

L= 300mm. Peso: 0,10 Kg.




Modulo opale per binario MICRO - XL - **CRI 90**

XL	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)		COMPATIBILITÀ BINARI				
					P	H	T	R	POLE
	22962530-1241	7	3000K	430lm	✓	✓	✗	✗	✓
	22962531-1241	14	3000K	858lm	✓	✓	✗	✗	✓
	22962532-1241	21	3000K	1287lm	✓	✓	✗	✗	✓

L= 674 mm. Peso: 0,60 Kg.

L= 1174 mm. Peso: 0,90 Kg.


L= 1674 mm. Peso: 1,20 Kg.






Liset 2.0 mini - 48V DC - CRI>90




Liset 2.0 mini - ottiche comfort - CRI>90 - 48V DC					COMPATIBILITÀ BINARI				
40°		CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	P	H	T	R	POLE
	22012710-1241	7	3000K	790lm	✓	✓	✓	✓	✗
	22012730-1241								
L= 264. Peso: 0,10 Kg.									
	22012711-1241	14	3000K	1580lm	✓	✓	✓	✓	✗
	22012731-1241								
L= 528. Peso: 0,20 Kg.									


Disponibile a richiesta versione 4000K.

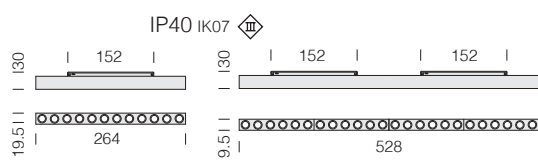

Liset 2.0 mini - con diffusore - CRI>90 - 48V DC					COMPATIBILITÀ BINARI					
XL	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)		P	H	T	R	POLE	
	22012712-1241	7	3000K	470lm	✓	✓	✓	✓	✗	
	22012732-1241				✓	✓	✓	✓	✗	
	L= 264. Peso: 0,10 Kg.									
	22012713-1241	14	3000K	940lm	✓	✓	✓	✓	✗	
22012733-1241	✓				✓	✓	✓	✗		
L= 528. Peso: 0,20 Kg.										

Disponibile a richiesta versione 4000K.

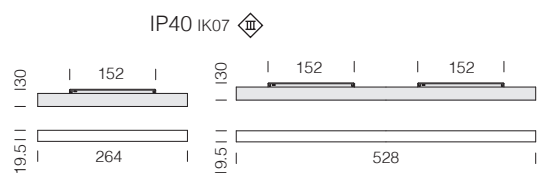

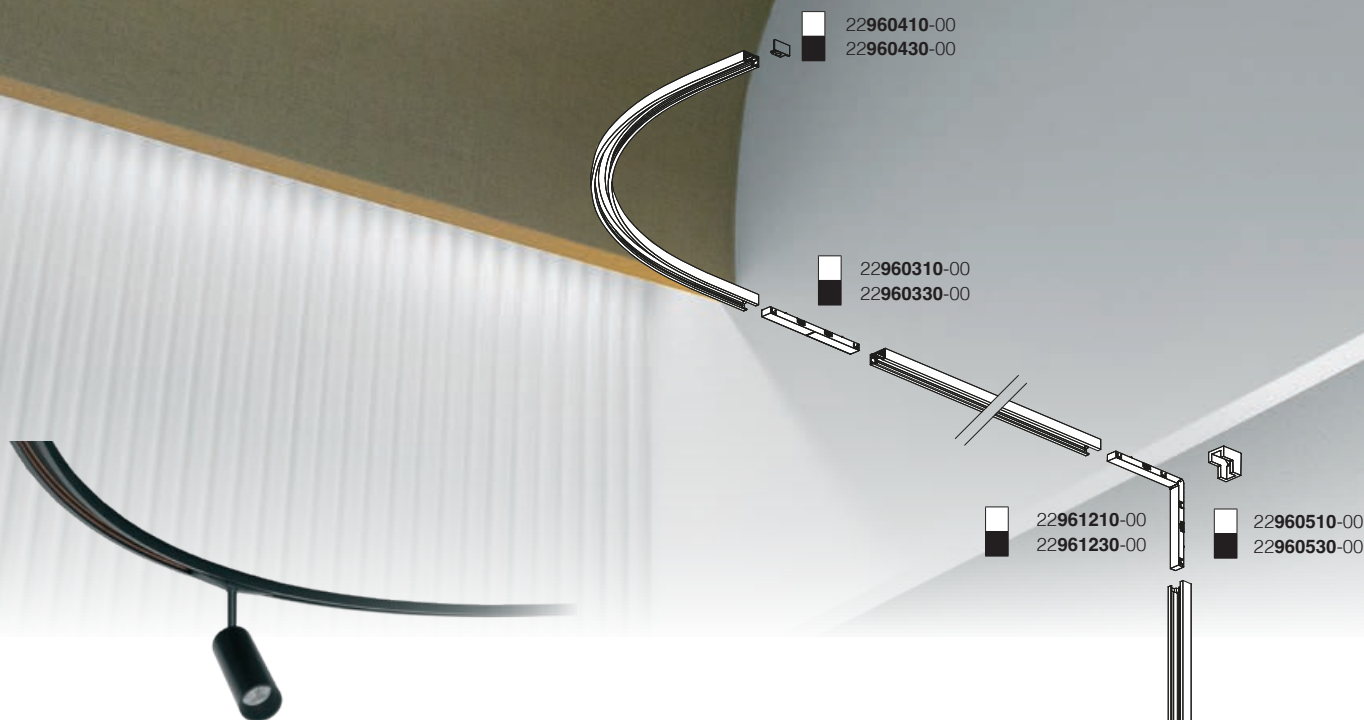



Asso "A" mini T con adattatore per curve.

Driver SELV 48V DC - 70W

22092019-00

Driver SELV 48V DC - 150W

22092092-00

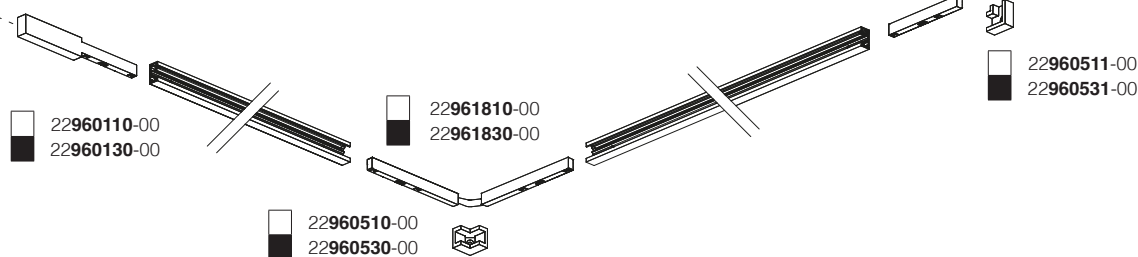


**curva a plafone R290
per binario MICRO P**

22962910-00

22962930-00

3 viti e 3 tasselli per metro inclusi.




**curva soffitto/parete R290
per binario MICRO P**

22962911-00

22962931-00

3 viti e 3 tasselli per metro inclusi.




**curva a plafone R490
per binario MICRO P**

22964910-00

22964930-00

3 viti e 3 tasselli per metro inclusi.

Binario 48V DC MICRO P: parete/plafone




Binario MICRO P		peso sul binario
1000 mm	22960010-00	max 9Kg
	22960030-00	
2000 mm	22960011-00	max 15Kg
	22960031-00	
3000 mm	22960012-00	max 24Kg
	22960032-00	

In alluminio estruso con conduttori in rame.
Lunghezza max. consentita in fila continua:
50m. Portata max. 100W.

N.B.: 3 fissaggi
ogni metro.

■ Bianco
■ Nero



Predisposto con staffa di fissaggio a
plafone, testata e cavo di alimentazione
testata (L= 20 mm).

box di alimentazione 100W per binario MICRO P

22962010-00
22962030-00

Completo di alimentatore 220-
240V~ 50/60Hz - Vout 48V DC
con bus DALI passante da com-
pletare con Optoisolatore DALI
22092100-00.





Predisposto con morsetti di alimentazione
per cavi da 2x1.5mmq: 48V DC e 2x0,35
mmq per versione DALI.

alimentazione per binario MICRO P


22960110-00
22960130-00

Corpo in poliammide. Contatti in lega
di rame.

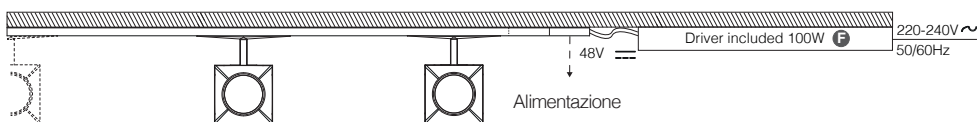

testata di chiusura per binario MICRO P

22960410-00
22960430-00

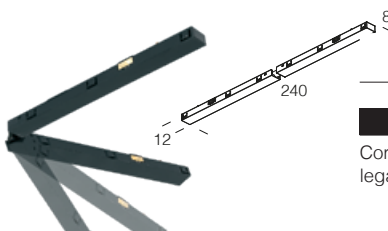

giunto flessibile per binario MICRO P

22961810-00
22961830-00

Corpo in poliammide. Contatti in
lega di rame.



copertura per binario MICRO P

22961010-00
22961030-00


Corpo in PMMA. L= 3000 mm.



giunto lineare per binario MICRO P

22960310-00
22960330-00


Corpo in poliammide. Contatti in
lega di rame.



coprigiunto angolare verticale per binario MICRO P

22960510-00
22960530-00


Corpo in poliammide.



coprigiunto angolare orizzontale per binario MICRO P

22960511-00
22960531-00


Corpo in poliammide.



giunto a L soffitto/parete per binario MICRO P

22961210-00
22961230-00

Corpo in poliammide. Contatti in
lega di rame.



giunto a L per binario MICRO P

22961110-00
22961130-00


Corpo in poliammide. Contatti in
lega di rame.



Binario 48V DC MICRO H: sospensione




Bianco
 Nero



Binario MICRO H		peso sul binario
1000 mm	22960013-00	max 4Kg
	22960033-00	
2000 mm	22960014-00	max 6Kg
	22960034-00	
3000 mm	22960015-00	max 9Kg
	22960035-00	

In alluminio estruso con conduttori in rame. N.B.: sospensione Lunghezza max. consentita in fila continua: ogni 900mm. 50m. Portata max. 100W.



Equipaggiato con staffa, di fissaggio a plafone, testata e cavo di alimentazione testata (L= 2000 mm).

box di alimentazione 100W per binario MICRO H

22962011-00
22962031-00

Completo di alimentatore 220-240V~ 50/60Hz - Vout 48V DC con bus DALI passante da completare con Optoisolatore DALI 22092100-00.




Equipaggiato con cavo di alimentazione da 2x1.5mmq; 48V DC e 2x0,35 mmq per versione DALI. L= 2500mm

alimentazione a scomparsa per binario MICRO H


22960111-00
22960131-00

Corpo in poliammide. Contatti in lega di rame.

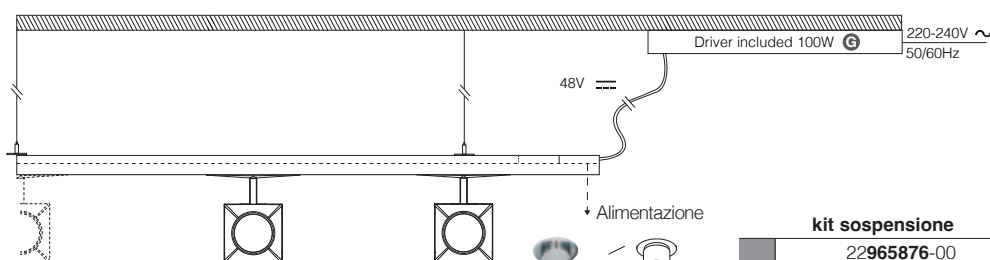

testata di chiusura per binario MICRO H

22960411-00
22960431-00




kit sospensione

22965876-00

Kit completo per la sospensione. Comprende: rosone a soffitto, regolazione millimetrica con vite di serraggio e cavo in acciaio per la sospensione L= 1,75 m.

staffa corta sospensione per binario MICRO H

22963111-00
22963131-00



giunto lineare per binario MICRO H


22960310-00
22960330-00



Corpo in poliammide. Contatti in lega di rame.

staffa giunzioni fila continua per binario MICRO H

22963210-00
22963230-00




copertura per binario MICRO H

22961011-00
22961031-00





Corpo in PMMA. L= 3000 mm.

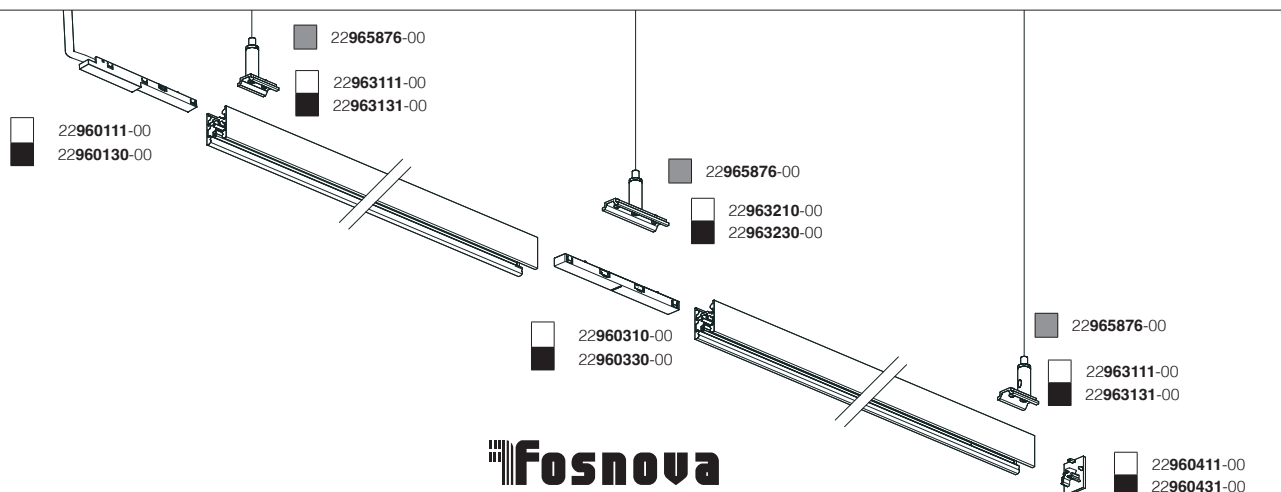



Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

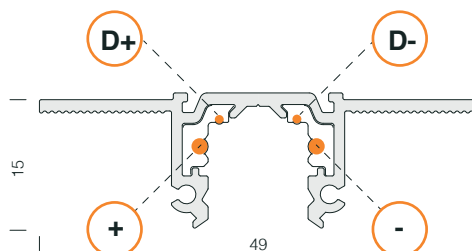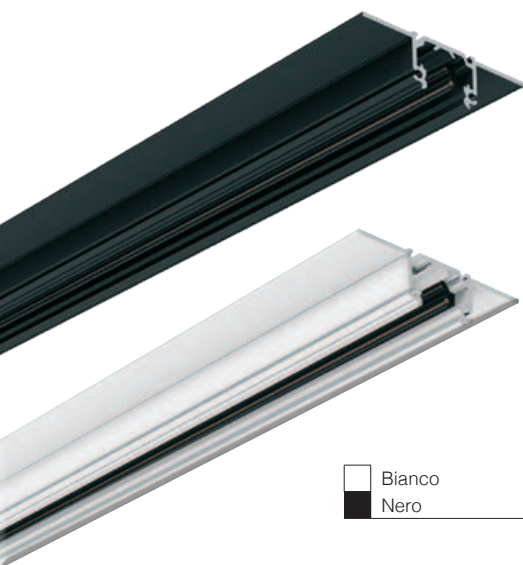


Bianco
 Nero

Binario MICRO T		peso sul binario
1000 mm	22960016-00	max 9Kg
	22960036-00	
2000 mm	22960017-00	max 15Kg
	22960037-00	
3000 mm	22960018-00	max 24Kg
	22960038-00	

In alluminio estruso con conduttori in rame. Lunghezza max. consentita in fila continua: 50m. Portata max. 100W.

N.B.: 2 fissaggi ogni metro.



testata di chiusura per binario MICRO T

	22960412-00
	22960432-00

MICRO T di serie completo di staffa per il montaggio di binario nel controsoffitto. Da utilizzare sempre per l'installazione di una composizione.




Equipaggiato con cavo di alimentazione da 2x1.5mmq; 48V DC e 2x0,35 mmq per versione DALI. L= 2500mm

alimentazione a scomparsa per binario MICRO T

	22960111-00
	22960131-00


Corpo in poliammide. Contatti in lega di rame.

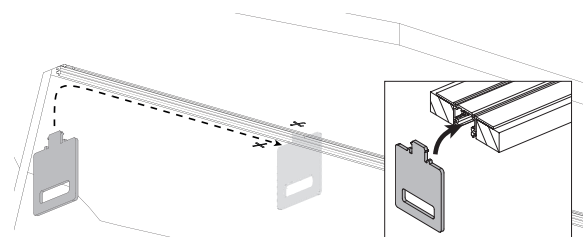

giunto lineare per binario MICRO T

	22960310-00
	22960330-00



Corpo in poliammide. Contatti in lega di rame.

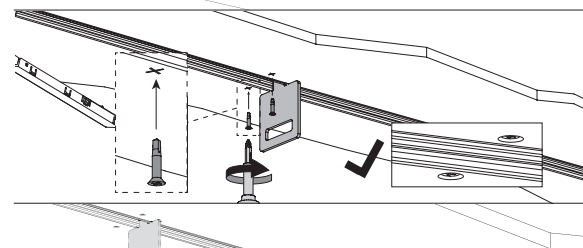

copertura per binario MICRO T


	22961011-00
	22961031-00

Corpo in PMMA. L= 3000 mm.

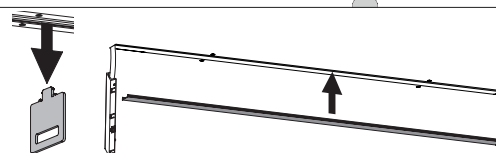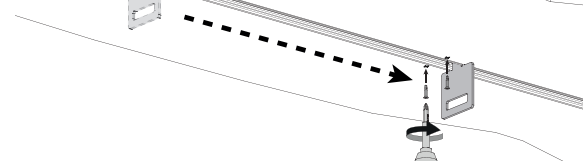



Binario 48V DC MICRO R: sospensione

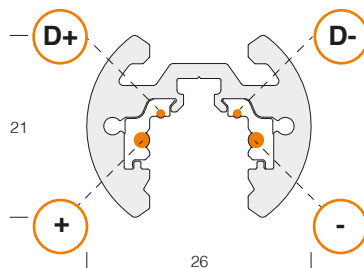


Binario MICRO R		peso sul binario
2000 mm	22960019-00	max 7Kg
	22960039-00	

In alluminio estruso con conduttori in rame. Lunghezza max. consentita in fila continua: 50m. Portata max. 100W.

N.B.: sospensione ogni 900mm.

☐ Bianco
☐ Nero

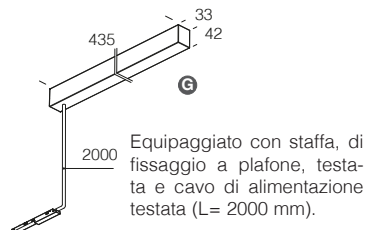

Equipaggiato con staffa, di fissaggio a plafone, testata e cavo di alimentazione testata (L= 2000 mm).

box di alimentazione 100W per binario MICRO R

22962011-00
22962031-00

Completo di alimentatore 220-240V~ 50/60Hz - Vout 48V DC con bus DALI passante da completare con Optoisolatore DALI 22092100-00.





Equipaggiato con cavo di alimentazione da 2x1.5mmq: 48V DC e 2x0,35 mmq per versione DALI. L= 2500mm

alimentazione a scomparsa per binario MICRO R


22960111-00
22960131-00

Corpo in poliammide. Contatti in lega di rame.

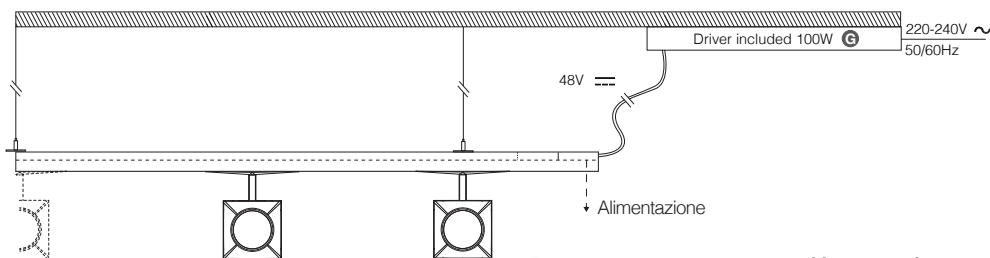


testata di chiusura per binario MICRO R

22960413-00
22960433-00



kit sospensione

22965876-00
Kit completo per la sospensione. Comprende: rosone a soffitto, regolazione millimetrica con vite di serraggio e cavo in acciaio per la sospensione L= 1,75 m.



staffa corta sospensione per binario MICRO R


22963111-00
22963131-00



giunto lineare per binario MICRO R

22960310-00
22960330-00

Corpo in poliammide. Contatti in lega di rame.



staffa giunzioni fila continua per binario MICRO R


22963210-00
22963230-00



copertura per binario MICRO R

22961011-00
22961031-00


Corpo in PMMA. L= 3000 mm.

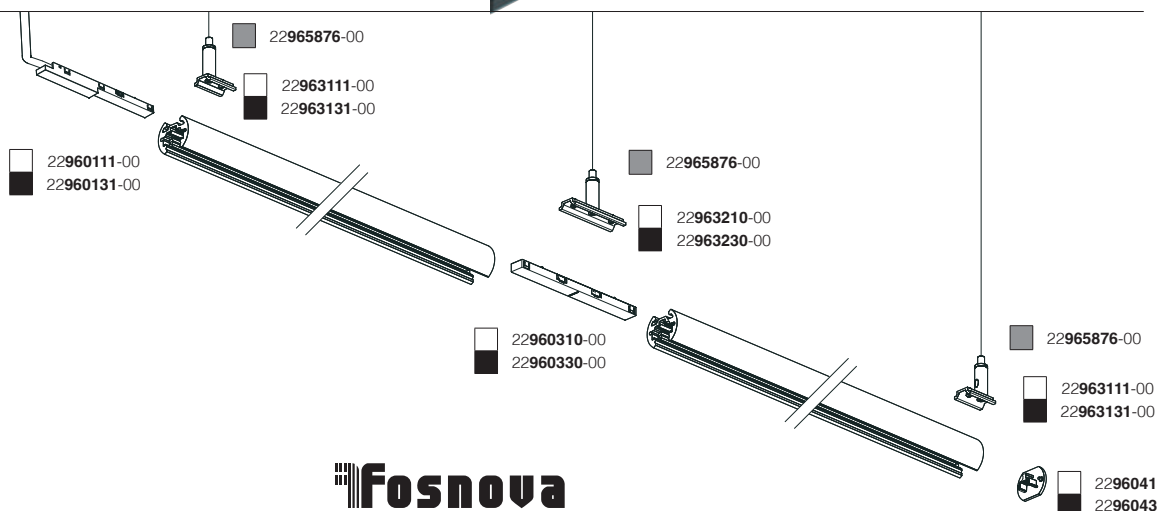


Fosnova



Binario 48V DC MICRO R POLE

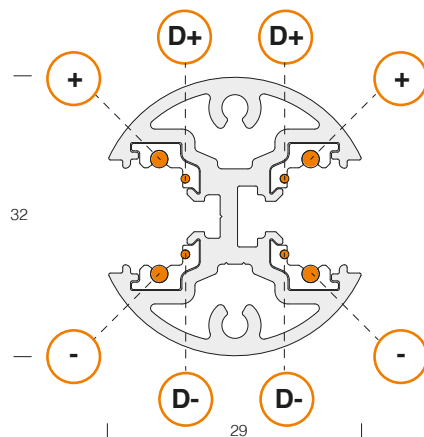


Su richiesta e su progetto:
possibilità di inserimento Strip LED



Binario MICRO R POLE		peso sul binario
3000 mm	22960091-00	max 6Kg
	22960093-00	

In alluminio estruso con conduttori in rame. Portata max. 100W.


☐ Bianco
☒ Nero



raccordo pavimento/soffitto per binario MICRO R POLE

22960610-00
22960630-00

Completo di staffa di fissaggio a terra.

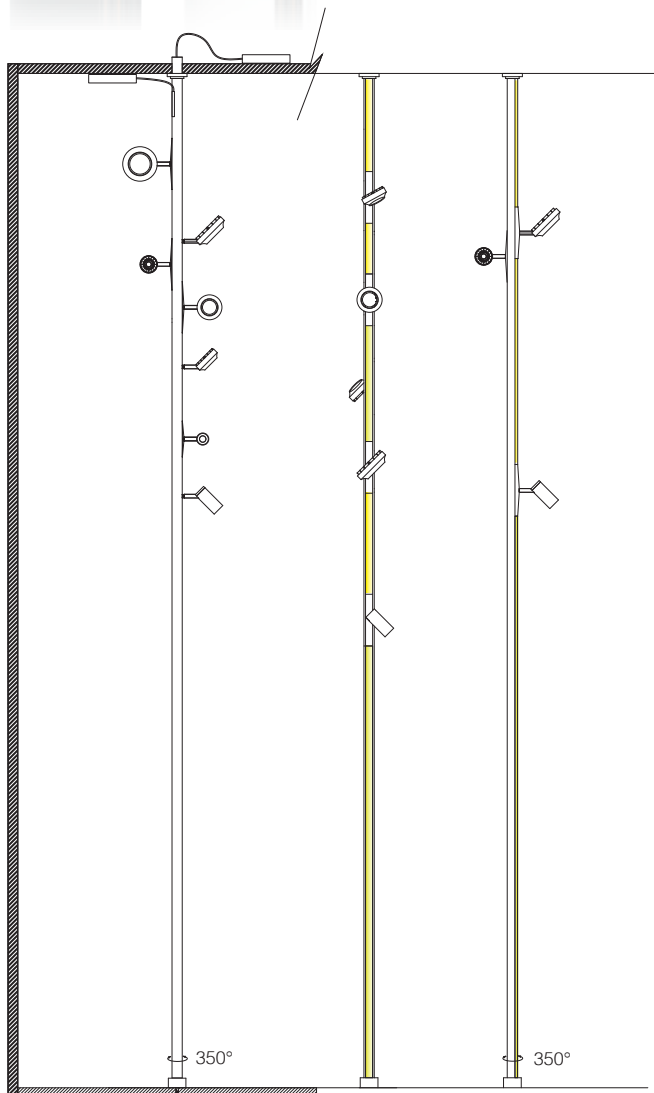

copertura per binario MICRO R POLE

22961010-00
22961030-00

Corpo in PMMA. L= 3000 mm.




alimentatore a scomparsa per binario MICRO R POLE

22960111-00
22960131-00

Corpo in poliammide. Contatti in lega di rame.

Equipaggiato con cavo di alimentazione da 2x1.5mmq: 48V DC e 2x0,35 mmq per versione DALI. L= 2500mm

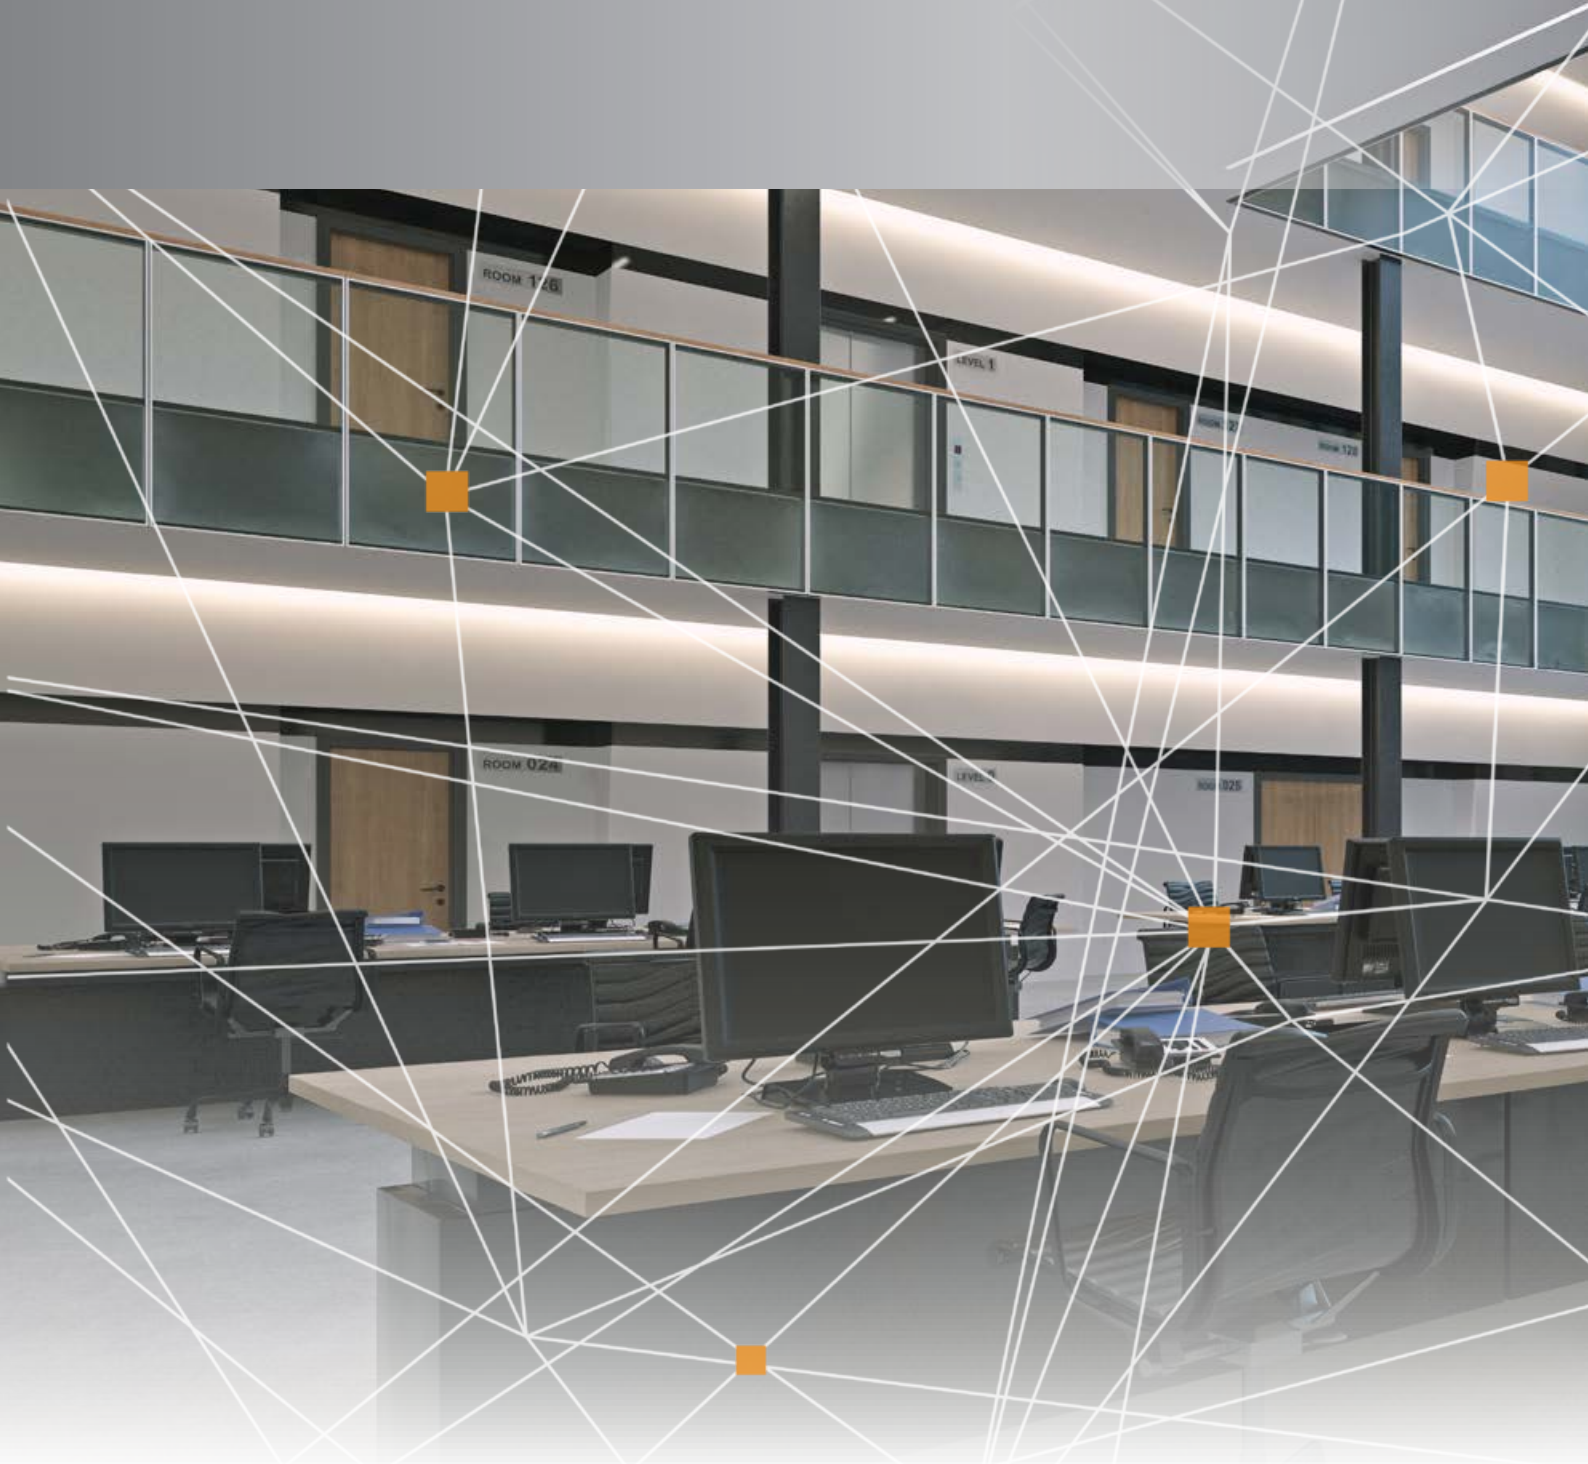


Di prossima disponibilità, CASAMBI VOICE:

un'innovativa interfaccia che consente il controllo di apparecchi DALI contemporaneamente da App CASAMBI in modalità Bluetooth ed attraverso comandi vocali impartiti agli assistenti AMAZON ALEXA/GOOGLE HOME/MATTER in modalità Wi-Fi. I due sistemi, CASAMBI e AMAZON ALEXA/GOOGLE HOME/MATTER, sono indipendenti, comunicano tra loro e si aggiornano a vicenda.

Adattatore Wireless CASAMBI


DALI-master per il controllo fino a max 8 gruppi/max 64 proiettori DALI, sviluppato per i binari in bassa tensione 48V DC.

È un dispositivo master DALI, controllato da Bluetooth, sviluppato la gestione di apparecchi DALI da dispositivi mobili e app CASAMBI.

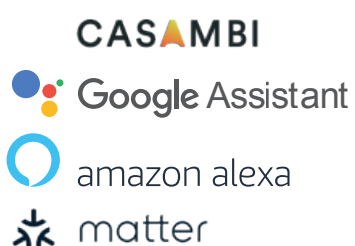

Configurazioni possibili

INTERRUTTORE ON-OFF

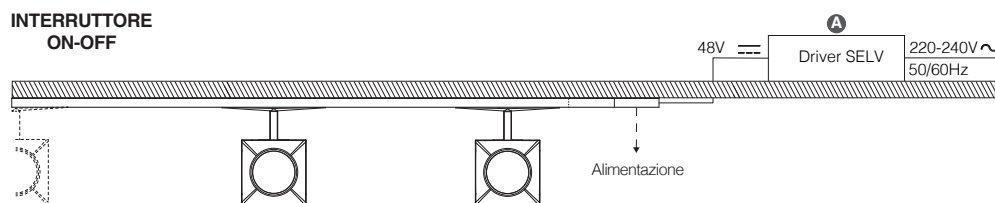

A driver SELV 48V DC - 70W


22092019-00

driver SELV 48V DC - 150W

22092092-00

Utilizzare solo alimentatori omologati SELV max U-OUT - 60V DC. Distanza max dal driver al binario: 10m.

PULSANTE PUSH DIMM

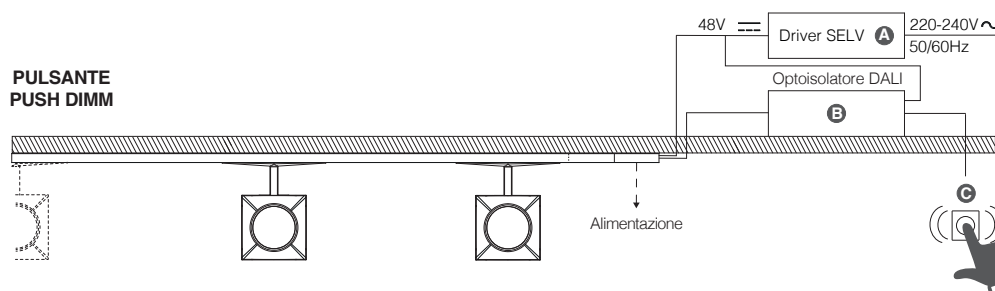


B optoisolatore

22092100-00

Utilizzare per garantire la sicurezza del binario. Distanza max dall' optoisolatore al binario: 10m (max 64 apparecchi).

D Utilizzare una qualsiasi centralina DALI 2.

DIMM DALI


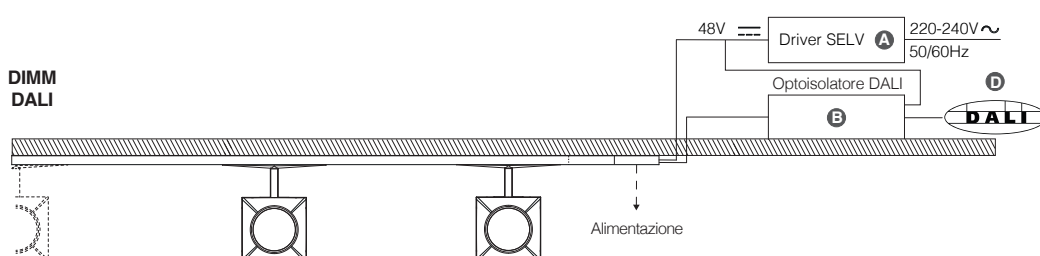


E adattatore Wireless CASAMBI

22093910-00

22093930-00

DALI-master per il controllo fino a max 8 gruppi/max 64 proiettori DALI, sviluppato per i binari in bassa tensione 48V DC. È un dispositivo master DALI, controllato da Bluetooth, sviluppato per controllare lampade DALI da dispositivi mobili e app CASAMBI.

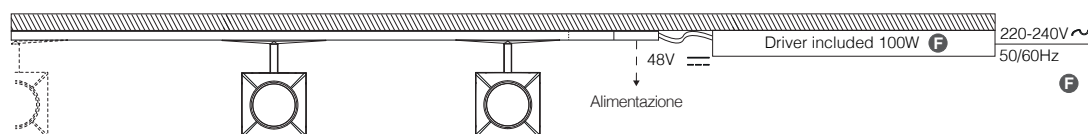



F box di alimentazione 100W per binario MICRO P

22962010-00

22962030-00

Completo di alimentatore 220-240V~ 50/60Hz - Vout 48V DC con bus DALI passante da completare con Optoisolatore DALI 22092100-00.

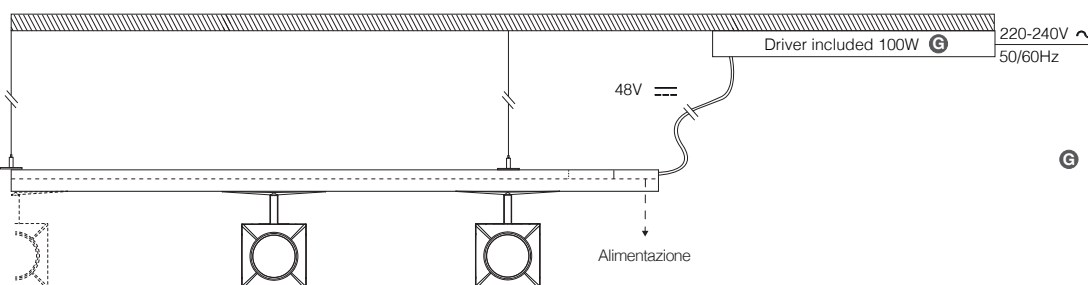


G box di alimentazione 100W per binario MICRO H/R

22962011-00

22962031-00

Completo di alimentatore 220-240V~ 50/60Hz - Vout 48V DC con bus DALI passante da completare con Optoisolatore DALI 22092100-00.



WIRELESS





275-4

Fosnova

FOS NOVA s.r.l.
20089 Rozzano (MI)
via Como, 9
centralino 02/824771 (20 linee passanti)
Email: info@fosnova.it
web: www.fosnova.it
customerservice@disano.it

www.disano.it

