



Fosnova
www.disano.it



Proiettori 48V DC

Insieme al binario MICRO in bassa tensione,
sono ideali in ambientazioni architettoniche di grande pregio

M A D E I N I T A L Y

GRUPPO **disano** ●



Fosnova arricchisce la gamma dei suoi proiettori con versioni in bassa tensione




I nuovi spot Fosnova 48V DC, applicati sul binario MICRO in bassa tensione, permettono l'allestimento luminoso in tutti quegli ambienti dove, oltre ad un'illuminazione d'accento e a basso consumo energetico, siano richiesti complementi luminosi dal grande carattere estetico.

Corpo in alluminio pressofuso, completo di adattatore.
LED: 50.000h - L80B20




Distribuzioni luminose performanti!

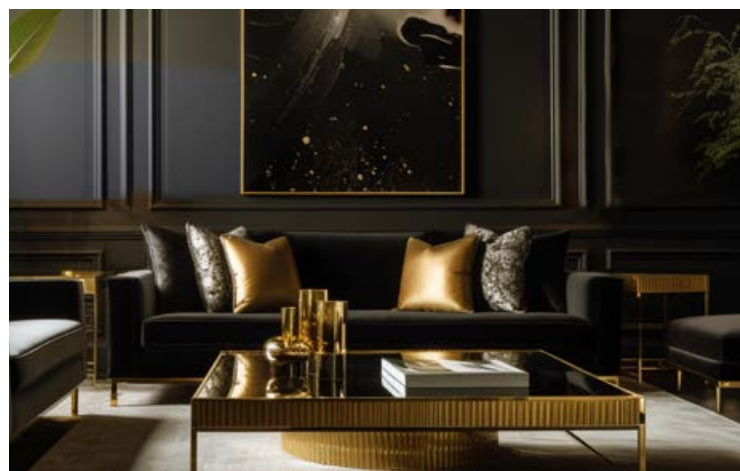

Design in libertà!



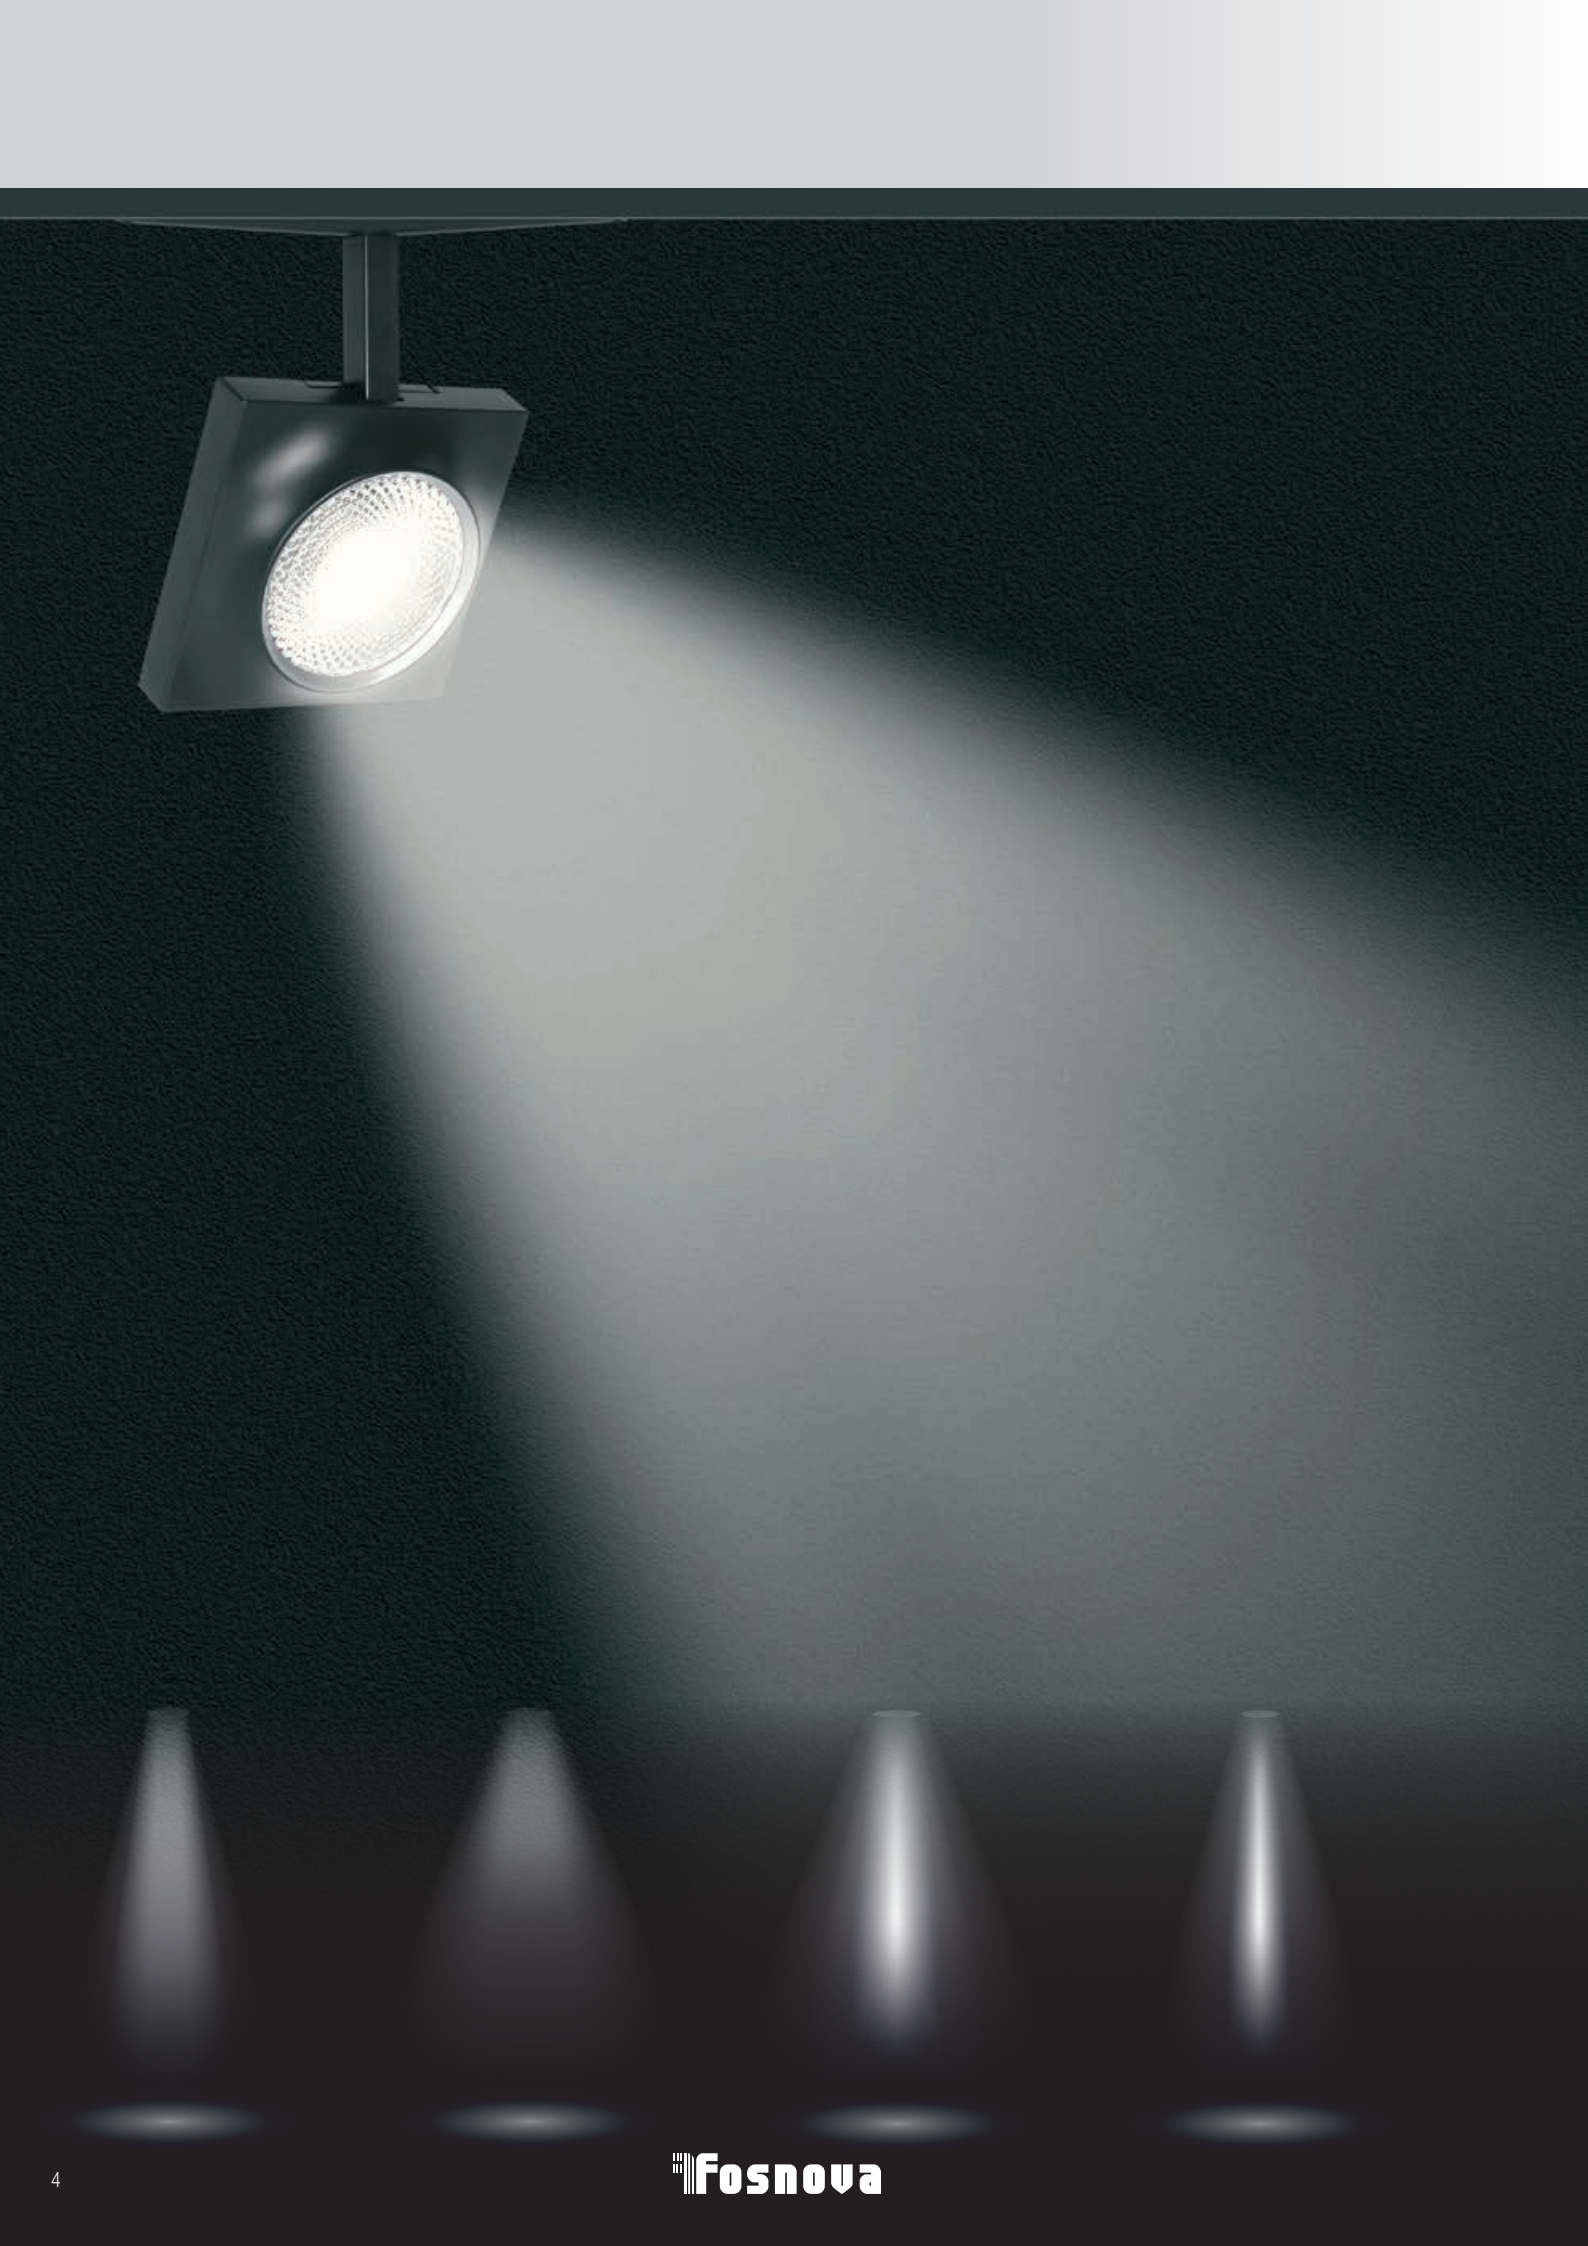

Trimless

Curve in libertà


Plafone/
parete

Sospensione

Asso "A" mini con adattatore per curve.



Fosnova

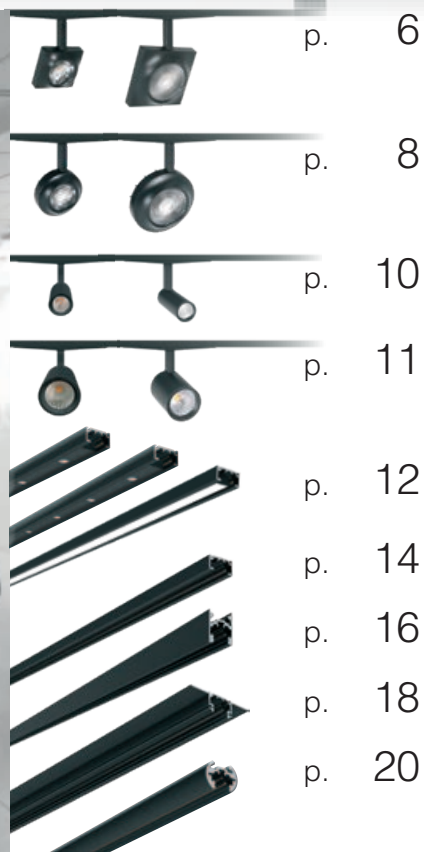



Focus SLIM "Q" 5.0 - CRI 92 - 48V DC

	18°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
		22108713-1241	14	3000K	1332lm
		22108733-1241			
		22108713-6841	14	4000K	1403lm
		22108733-6841			
	34°	CLD D-DIG (DALI)			
		22108714-1241	14	3000K	1297lm
		22108734-1241			
		22108714-6841	14	4000K	1365lm
		22108734-6841			
	58°	CLD D-DIG (DALI)			
		22108715-1241	14	3000K	1405lm
		22108735-1241			
		22108715-6841	14	4000K	1479lm
		22108735-6841			
	fascio ellittico	CLD D-DIG (DALI)			
		22108716-1241	14	3000K	1297lm
		22108736-1241			
		22108716-6841	14	4000K	1365lm
		22108736-6841			

Peso: 0,20 Kg. Completo di alimentatore elettronico in corrente costante da 100mA a 350mA tramite DIP switch a 4 vie.

Bianco
 Nero

FOSNOVA

Focus SLIM "Q" per binario 48V DC MICRO in bassa tensione



Focus SLIM "Q" 7.0 - CRI 92 - 48V DC

	22°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
		22108813-1241	19	3000K	1988lm
		22108833-1241			
		22108813-6841	19	4000K	2092lm
		22108833-6841			
	37°	CLD D-DIG (DALI)			
		22108814-1241	19	3000K	1941lm
		22108834-1241			
		22108814-6841	19	4000K	2043lm
		22108834-6841			
	55°	CLD D-DIG (DALI)			
		22108815-1241	19	3000K	1932lm
		22108835-1241			
		22108815-6841	19	4000K	2034lm
		22108835-6841			
	fascio ellittico	CLD D-DIG (DALI)			
		22108816-1241	19	3000K	1941lm
		22108836-1241			
		22108816-6841	19	4000K	2043lm
		22108836-6841			

Peso: 0,30 Kg. Completo di alimentatore elettronico in corrente costante da 100mA a 500mA tramite DIP switch a 4 vie.

☐ Bianco
☒ Nero



Focus SLIM "T" 5.0 - CRI 92 - 48V DC

	18°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
		22109410-1241	14	3000K	1332lm
		22109430-1241			
		22109410-6841	14	4000K	1403lm
		22109430-6841			
	34°	CLD D-DIG (DALI)			
		22109411-1241	14	3000K	1297lm
		22109431-1241			
		22109411-6841	14	4000K	1365lm
		22109431-6841			
	58°	CLD D-DIG (DALI)			
		22109412-1241	14	3000K	1405lm
		22109432-1241			
		22109412-6841	14	4000K	1479lm
		22109432-6841			
	fascio ellittico	CLD D-DIG (DALI)			
		22109413-1241	14	3000K	1297lm
		22109433-1241			
		22109413-6841	14	4000K	1365lm
		22109433-6841			

Peso: 0,20 Kg. Completo di alimentatore elettronico in corrente costante da 100mA a 350mA tramite DIP switch a 4 vie.

☐ Bianco
☒ Nero

Fosnova

Focus SLIM "T" per binario 48V DC MICRO in bassa tensione



Focus SLIM "T" 7.0 - CRI 92 - 48V DC

		CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
22°		22109510-1241	19	3000K	1988lm
		22109530-1241			
		22109510-6841	19	4000K	2092lm
		22109530-6841			
37°		CLD D-DIG (DALI)			
		22109511-1241	19	3000K	1941lm
		22109531-1241			
		22109511-6841	19	4000K	2043lm
		22109531-6841			
55°		CLD D-DIG (DALI)			
		22109512-1241	19	3000K	1932lm
		22109532-1241			
		22109512-6841	19	4000K	2034lm
		22109532-6841			
fascio ellittico		CLD D-DIG (DALI)			
		22109513-1241	19	3000K	1941lm
		22109533-1241			
		22109513-6841	19	4000K	2043lm
		22109533-6841			

Peso: 0,30 Kg. Completo di alimentatore elettronico in corrente costante da 100mA a 500mA tramite DIP switch a 4 vie.

☐ Bianco
☒ Nero


Asso "A" mini T per binario 48V DC MICRO in bassa tensione



Asso "A" mini T- CRI >90 - 48V DC


	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
10°	220441110-1241	5	2700K	500lm
	220441130-1241			
25°	220441111-1241	5	2700K	500lm
	220441131-1241			
40°	220441112-1241	5	2700K	500lm
	220441133-1241			

Peso: 0,25 Kg. Completo di alimentatore elettronico in corrente costante da 700mA. Installabile anche sulle curve del binario 48V DC MICRO P. **A richiesta:** 3000K e 4000K.



☐ Bianco
☒ Nero

Di prossima disponibilità: Asso "A" mini Q:
 5W - 2700K - CRI 90 - 500lm - Apertura fascio: 10° - 25° - 40°



Asso "B" small T per binario 48V DC MICRO in bassa tensione



Asso "B" small T - CRI>80 - 48V DC

	20°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)	
		22040910-1241	14	3000K	1478lm
		22040930-1241			
		22040910-6841	14	4000K	1556lm
		22040930-6841			
	28°	CLD D-DIG (DALI)			
		22040911-1241	14	3000K	1492lm
		22040931-1241			
		22040911-6841	14	4000K	1571lm
		22040931-6841			
	40°	CLD D-DIG (DALI)			
		22040912-1241	14	3000K	1424lm
		22040932-1241			
		22040912-6841	14	4000K	1499lm
		22040932-6841			
	60°	CLD D-DIG (DALI)			
		22040913-1241	14	3000K	1436lm
		22040933-1241			
		22040913-6841	14	4000K	1512lm
		22040933-6841			

Peso: 0,60 Kg. Completo di alimentatore elettronico in corrente costante da 100mA a 350mA tramite DIP switch a 4 vie.

☐ Bianco
☒ Nero




Moduli



Modulo **UGR<19** per binario MICRO - **CRI 90**

Modulo UGR<19 per binario MICRO - CRI 90					COMPATIBILITÀ BINARI				
UGR<19	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)		P	H	T	R	POLE
	22962330-1241	5	3000K	384lm	✓	✓	✓	✓	✓
L= 300mm									


Modulo per binario MICRO - 30° - **CRI 90**

Modulo per binario MICRO - 30° - CRI 90					COMPATIBILITÀ BINARI				
30°	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)		P	H	T	R	POLE
	22962430-1241	5	3000K	317lm	✓	✓	✓	✓	✓
L= 300mm									

Modulo opale per binario MICRO - XL - **CRI 90**

Modulo opale per binario MICRO - XL - CRI 90					COMPATIBILITÀ BINARI				
XL	CLD D-DIG (DALI)	W tot	K - LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C)		P	H	T	R	POLE
	22962530-1241	7	3000K	430lm	✓	✓	✗	✗	✓
	L= 674 mm								
	22962531-1241	14	3000K	858lm	✓	✓	✗	✗	✓
	L= 1174 mm								
	22962532-1241	21	3000K	1287lm	✓	✓	✗	✗	✓
L= 1674 mm									



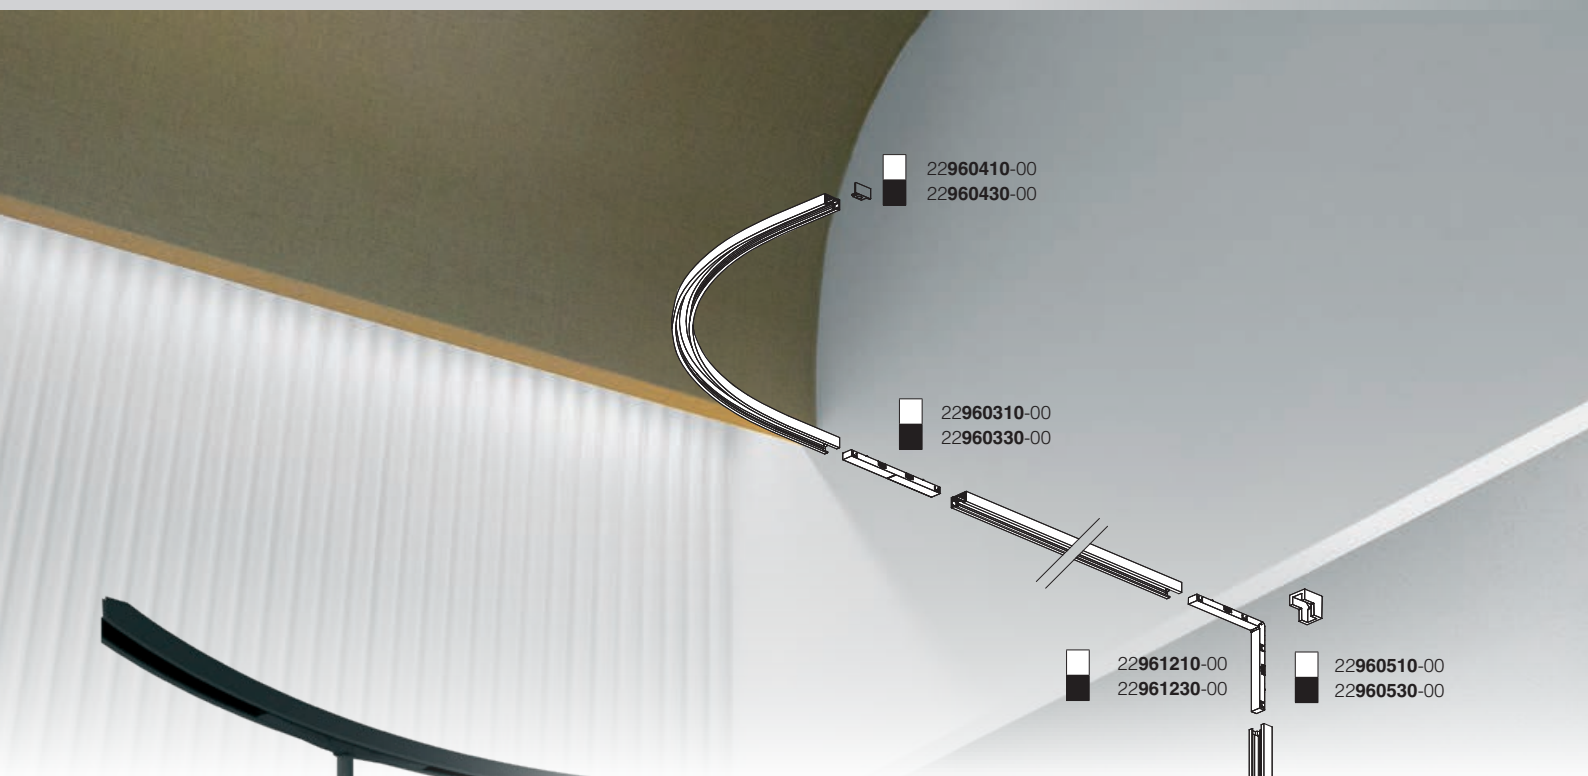


Asso "A" mini con adattatore per curve.

Driver SELV 48V DC - 70W

22092019-00

Driver SELV 48V DC - 150W

22092092-00




**curva a plafone R290
per binario MICRO P**

22962910-00

22962930-00

3 viti e 3 tasselli per metro inclusi.




**curva soffitto/parete R290
per binario MICRO P**

22962911-00

22962931-00

3 viti e 3 tasselli per metro inclusi.




**curva a plafone R490
per binario MICRO P**

22964910-00

22964930-00

3 viti e 3 tasselli per metro inclusi.

Binario 48V DC MICRO P: parete/plafone



Binario MICRO P


peso sul binario

1000 mm	22960010-00	max 9Kg
	22960030-00	
2000 mm	22960011-00	max 15Kg
	22960031-00	
3000 mm	22960012-00	max 24Kg
	22960032-00	

In alluminio estruso con conduttori in rame.
Lunghezza max. consentita in fila continua:
50m. Portata max. 100W.

N.B.: 3 fissaggi
ogni metro.

■ Bianco
■ Nero



**box di alimentazione 100W
per binario MICRO P**

22962010-00
22962030-00

Completo di alimentatore, staffa
di fissaggio a plafone, testata e
cavo di alimentazione testata (L=
20 mm).




Predisposto con morsetti di alimentazione
per cavi da 2x1.5mmq; 48V DC e 2x0,35
mmq per versione DALI.

**alimentazione
per binario MICRO P**


22960110-00
22960130-00

Corpo in poliammide. Contatti in lega
di rame.

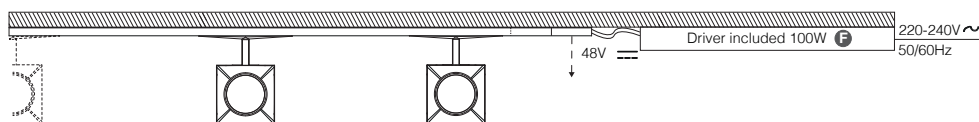

**testata di chiusura
per binario MICRO P**

22960410-00
22960430-00

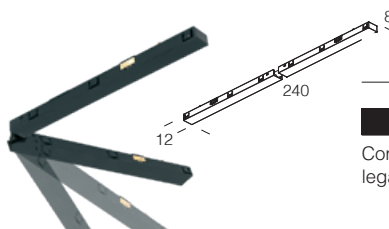

**giunto flessibile
per binario MICRO P**

22961810-00
22961830-00

Corpo in poliammide. Contatti in
lega di rame.



**copertura
per binario MICRO P**

22961010-00
22961030-00


Corpo in PMMA. L= 3000 mm.



**giunto lineare
per binario MICRO P**

22960310-00
22960330-00


Corpo in poliammide. Contatti in
lega di rame.



**coprigiunto angolare verticale
per binario MICRO P**

22960510-00
22960530-00


Corpo in poliammide.



**coprigiunto angolare orizzontale
per binario MICRO P**

22960511-00
22960531-00


Corpo in poliammide.



**giunto a L soffitto/parete per
binario MICRO P**

22961210-00
22961230-00

Corpo in poliammide. Contatti in
lega di rame.




**giunto a L
per binario MICRO P**

22961110-00
22961130-00

Corpo in poliammide. Contatti in
lega di rame.



Binario 48V DC MICRO H: sospensione




Binario MICRO H		peso sul binario
1000 mm	22960013-00	max 4Kg
	22960033-00	
2000 mm	22960014-00	max 6Kg
	22960034-00	
3000 mm	22960015-00	max 9Kg
	22960035-00	

In alluminio estruso con conduttori in rame. Lunghezza max. consentita in fila continua: 50m. Portata max. 100W.

N.B.: sospensione ogni 900mm.

☐ Bianco
☒ Nero




box di alimentazione 100W per binario MICRO H

22962011-00
 22962031-00

Completo di alimentatore staffa, di fissaggio a plafone, testata e cavo di alimentazione testata (L= 2000 mm).


Equipaggiato con cavo di alimentazione da 2x1.5mmq: 48V DC e 2x0,35 mmq per versione DALI. L= 2500mm



alimentazione a scomparsa per binario MICRO H


22960111-00
 22960131-00

Corpo in poliammide. Contatti in lega di rame.

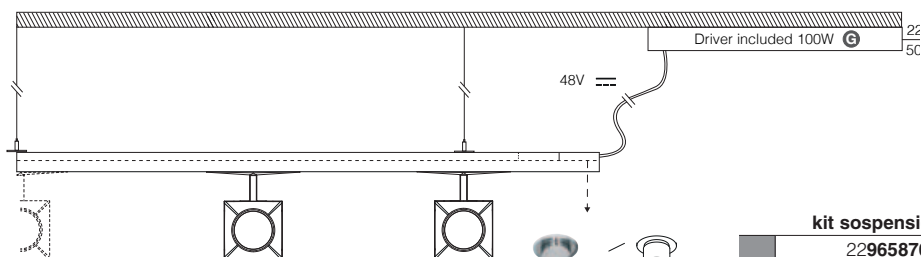

testata di chiusura per binario MICRO H


22960411-00
 22960431-00



kit sospensione


22965876-00

Kit completo per la sospensione. Comprende: rosone a soffitto, regolazione millimetrica con vite di serraggio e cavo in acciaio per la sospensione L= 1,75 m.



staffa corta sospensione per binario MICRO H

22963111-00
 22963131-00



giunto lineare per binario MICRO H


22960310-00
 22960330-00



Corpo in poliammide. Contatti in lega di rame.

staffa giunzioni fila continua per binario MICRO H

22963210-00
 22963230-00




copertura per binario MICRO H

22961011-00
 22961031-00





Corpo in PMMA. L= 3000 mm.

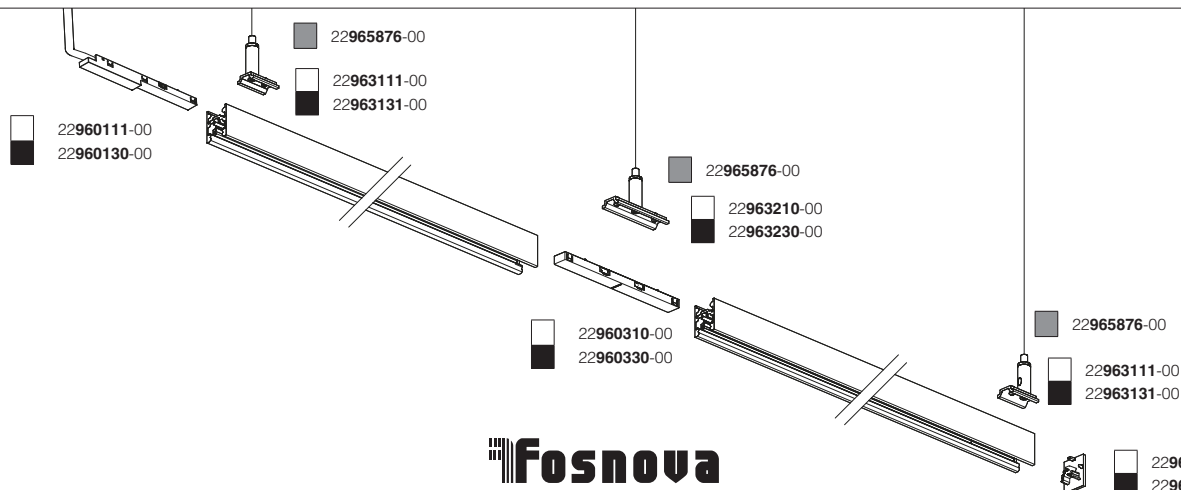



Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

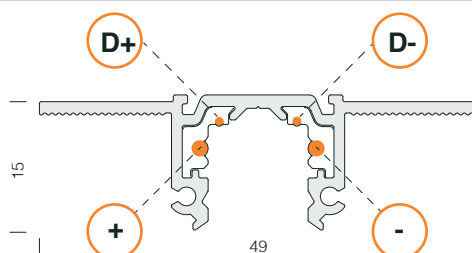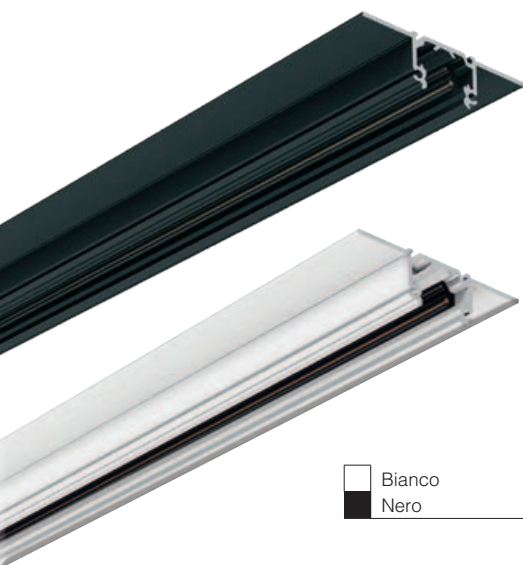


Binario MICRO T		peso sul binario
1000 mm	22960016-00	max 9Kg
	22960036-00	
2000 mm	22960017-00	max 15Kg
	22960037-00	
3000 mm	22960018-00	max 24Kg
	22960038-00	

Bianco
 Nero


In alluminio estruso con conduttori in rame. Lunghezza max. consentita in fila continua: 50m. Portata max. 100W.

N.B.: 2 fissaggi ogni metro.



testata di chiusura per binario MICRO T


	22960412-00
	22960432-00



staffa per montaggio per binario MICRO T

	22965010-00
--	-------------

In acciaio. Staffa che facilita il montaggio di binario MICRO T nel controsoffitto. Da acquistare sempre per l'installazione di una composizione.



Equipaggiato con cavo di alimentazione da 2x1.5mmq; 48V DC e 2x0,35 mmq per versione DALI. L= 2500mm

alimentazione a scomparsa per binario MICRO T

	22960111-00
	22960131-00

Corpo in poliammide. Contatti in lega di rame.



giunto lineare per binario MICRO T

	22960310-00
	22960330-00


Corpo in poliammide. Contatti in lega di rame.



copertura per binario MICRO T


	22961011-00
	22961031-00

Corpo in PMMA. L= 3000 mm.

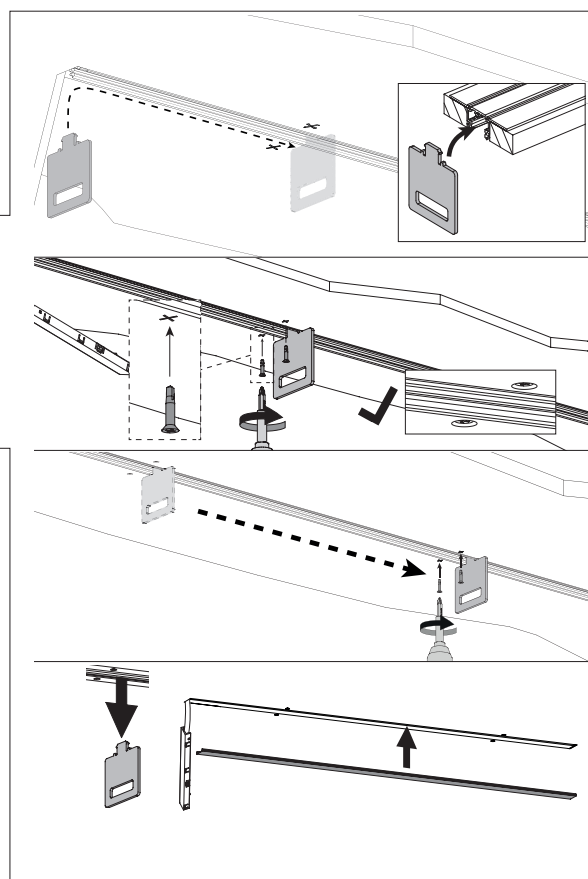



Binario 48V DC MICRO R: sospensione

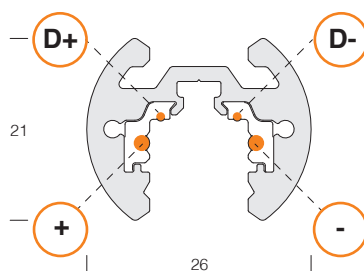


Binario MICRO R		peso sul binario
2000 mm	22960019-00	max 7Kg
	22960039-00	

In alluminio estruso con conduttori in rame. Lunghezza max. consentita in fila continua: 50m. Portata max. 100W.

N.B.: sospensione ogni 900mm.

Bianco
Nero



box di alimentazione 100W per binario MICRO R

22962011-00
22962031-00

Completo di alimentatore staffa, di fissaggio a plafone, testata e cavo di alimentazione testata (L= 2000 mm).





Equipaggiato con cavo di alimentazione da 2x1.5mmq: 48V DC e 2x0.35 mmq per versione DALI. L= 2500mm

alimentazione a scomparsa per binario MICRO R


22960111-00
22960131-00

Corpo in poliammide. Contatti in lega di rame.

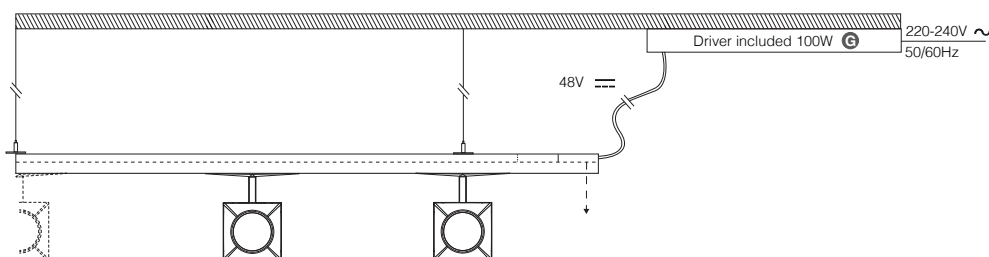

testata di chiusura per binario MICRO R


22960413-00
22960433-00



kit sospensione

22965876-00

Kit completo per la sospensione. Comprende: rosone a soffitto, regolazione millimetrica con vite di serraggio e cavo in acciaio per la sospensione L= 1,75 m.



staffa corta sospensione per binario MICRO R


22963111-00
22963131-00



giunto lineare per binario MICRO R

22960310-00
22960330-00

Corpo in poliammide. Contatti in lega di rame.



staffa giunzioni fila continua per binario MICRO R


22963210-00
22963230-00



copertura per binario MICRO R


22961011-00
22961031-00

Corpo in PMMA. L= 3000 mm.

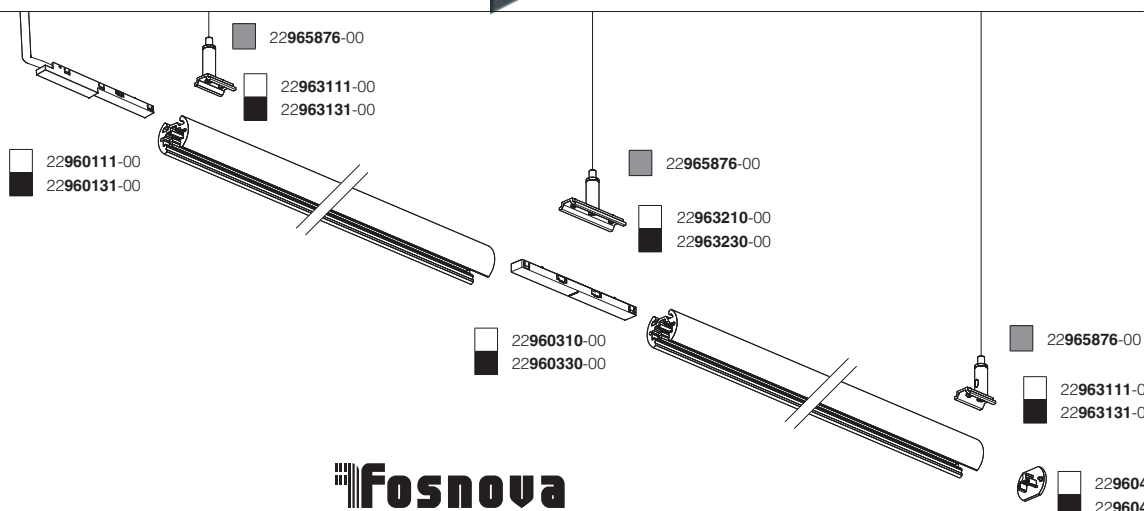




Binario 48V DC MICRO R POLE

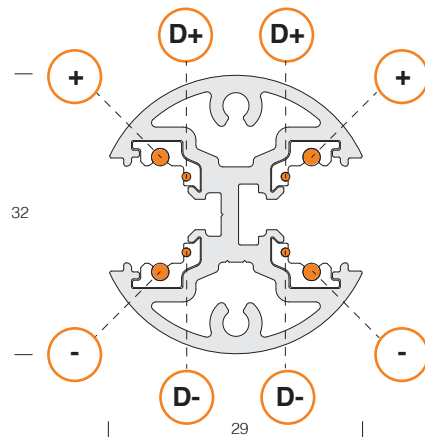


Su richiesta e su progetto:
possibilità di inserimento Strip LED



Binario MICRO R POLE		peso sul binario
3000 mm	22960091-00	max 6Kg
	22960093-00	

In alluminio estruso con conduttori in rame. Portata max. 100W.


☐ Bianco
☒ Nero



**raccordo pavimento/soffitto per
binario MICRO R POLE**

22960610-00
22960630-00

Completo di staffa di fissaggio a terra.

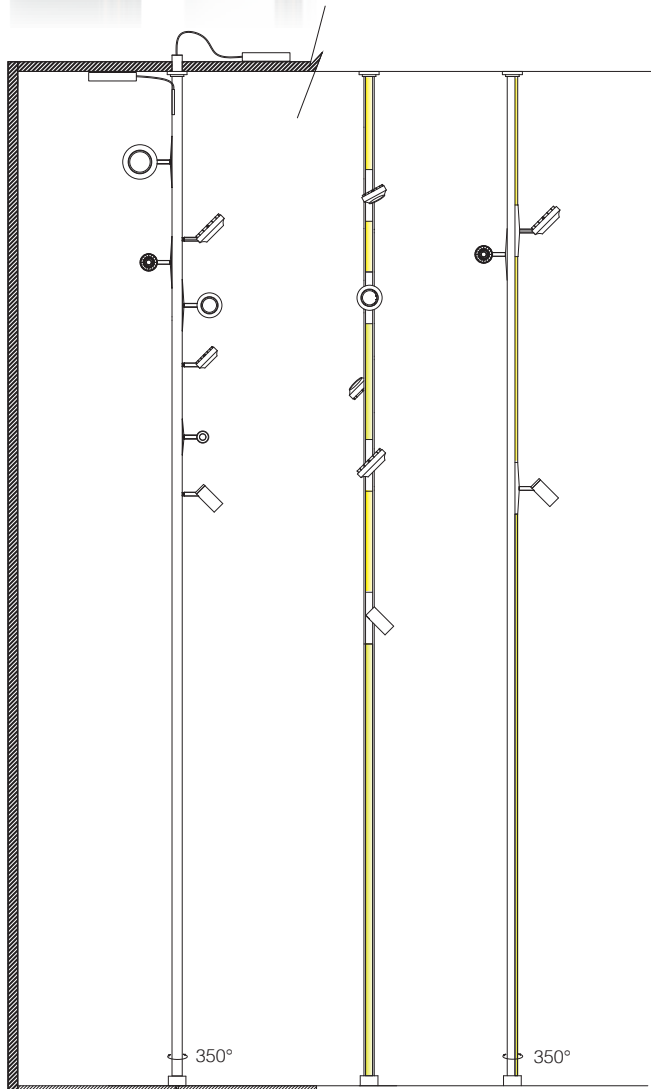

**copertura per
binario MICRO R POLE**

22961010-00
22961030-00

Corpo in PMMA. L= 3000 mm.



**alimentatore a scomparsa per
binario MICRO R POLE**

22960111-00
22960131-00

Corpo in poliammide. Contatti in lega di rame.

Equipaggiato con cavo di alimentazione da 2x1.5mmq: 48V DC e 2x0,35 mmq per versione DALI. L= 2500mm




Di prossima disponibilità, CASAMBI VOICE:

un'innovativa interfaccia che consente il controllo di apparecchi DALI contemporaneamente da App CASAMBI in modalità Bluetooth ed attraverso comandi vocali impartiti agli assistenti AMAZON ALEXA/GOOGLE HOME/MATTER in modalità Wi-Fi. I due sistemi, CASAMBI e AMAZON ALEXA/GOOGLE HOME/MATTER, sono indipendenti, comunicano tra loro e si aggiornano a vicenda.

Adattatore Wireless CASAMBI


DALI-master per il controllo fino a max 8 gruppi/max 64 proiettori DALI, sviluppato per i binari in bassa tensione 48V DC.

È un dispositivo master DALI, controllato da Bluetooth, sviluppato la gestione di apparecchi DALI da dispositivi mobili e app CASAMBI.

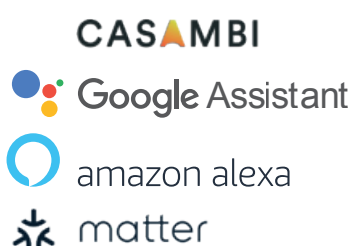


Configurazioni possibili




INTERRUTTORE ON-OFF

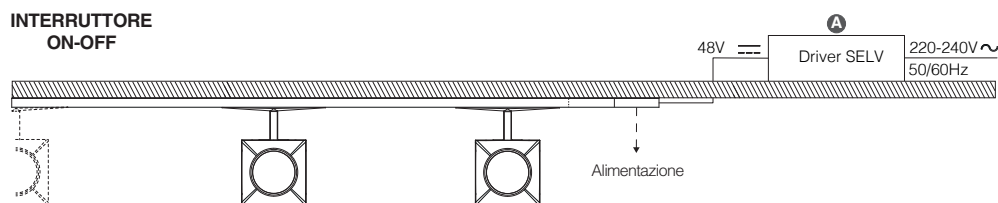

PULSANTE PUSH DIMM

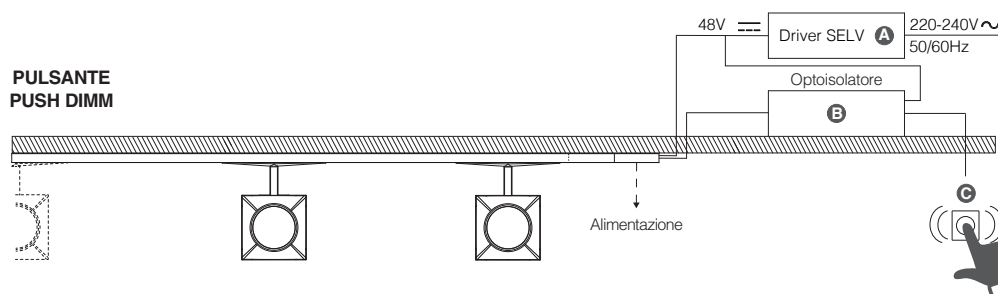

DIMM DALI

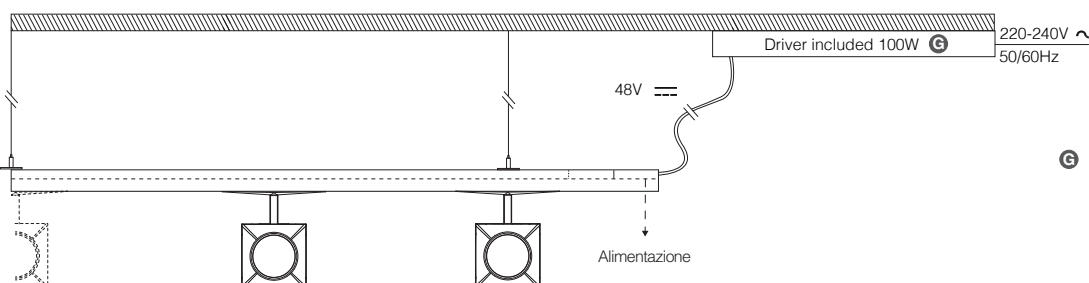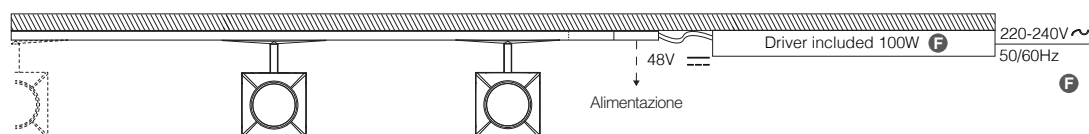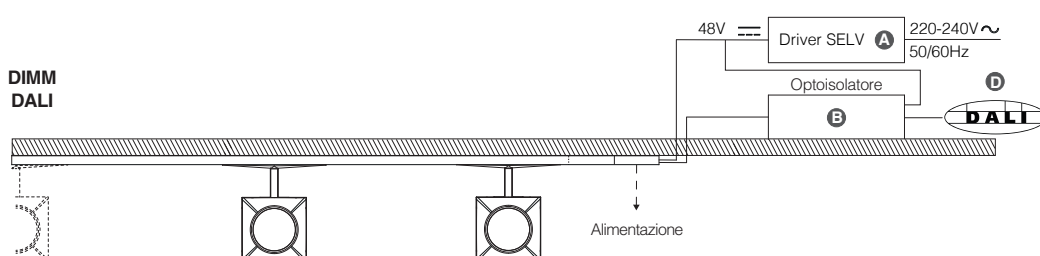

WIRELESS



A driver SELV 48V DC - 70W

22092019-00

driver SELV 48V DC - 150W

22092092-00

Utilizzare solo alimentatori omologati SELV max U-OUT - 60V DC. Distanza max dal driver al binario: 10m.

B optoisolatore

22092100-00

Utilizzare per garantire la sicurezza del binario. Distanza max dall' optoisolatore al binario: 10m (max 64 apparecchi).

C Utilizzare pulsante N/A (normalmente aperto) per dimmerare gli apparecchi.


D Utilizzare una qualsiasi centralina DALI 2.

E adattatore Wireless CASAMBI

22093910-00

22093930-00

DALI-master per il controllo fino a max 8 gruppi/max 64 proiettori DALI, sviluppato per i binari in bassa tensione 48V DC. È un dispositivo master DALI, controllato da Bluetooth, sviluppato per controllare lampade DALI da dispositivi mobili e app CASAMBI.




F box di alimentazione 100W per binario MICRO P

22962010-00

22962030-00

Completo di alimentatore, staffa di fissaggio a plafone, testata e cavo di alimentazione testata (L= 20 mm).




G box di alimentazione 100W per binario MICRO H/R

22962011-00

22962031-00

Completo di alimentatore staffa, di fissaggio a plafone, testata e cavo di alimentazione testata (L= 2000 mm).





275 - 3

Fosnova

FOS NOVA s.r.l.
20089 Rozzano (MI)
via Como, 9
centralino 02/824771 (20 linee passanti)
Email: info@fosnova.it
web: www.fosnova.it
customerservice@disano.it

www.disano.it

